


Abmessungen und Gewichte Dimensions and weights Dimensions et poids							
NW	A- Ø	L- Ø	S- Ø	L			kg

Schlauchstutzen

Hose Connection

Embout pour tuyau flexible


Standard

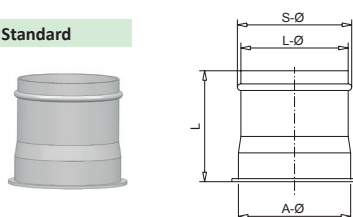

mit Ölablaufkonus und Rücklaufbohrungen

with oil drain cone and oil return holes

avec cone d'évacuation d'huile et trous

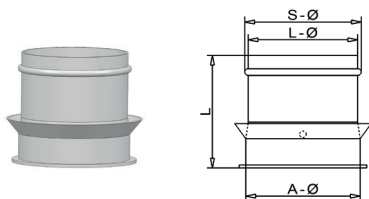


80	80	80	81	100			0,20
100	102,5	98	100	100			0,38
125	129,5	128	130	100			0,44
140	144,5	138	140	100			0,53
150	152,5	148	150	100			0,57
160	162,5	158	160	100			0,61
180	181,5	178	180	100			0,69
200	202,5	198	200	100			0,77
224	227,5	223	225	100			0,86
250	252,5	248	250	100			0,96
280	286,5	278	280	100			1,08
300	302,5	298	300	100			1,15
315	320,5	313	315	100			1,26
355	358,5	348	350	100			1,38
400	402,5	398	400	100			1,70
450							
500							
560							
630							

Abmessungen und Gewichte Dimensions and weights Dimensions et poids							
NW	A- Ø	L- Ø	S- Ø	L			kg

Flexibler Schlauch

Flexible connection

Tuyau flexible

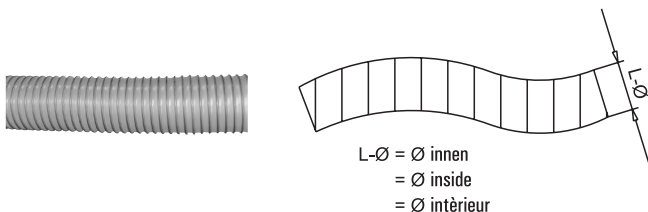

Werkstoff: 100% reines Polyester Polyurethan
mit eingegossener Federstahl-Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

Material: 100% pure polyester polyurethane
with integral spring steel spiral
Temperature range: -40°C to +90°C

Matériau: 100% de polyuréthane de polyester
pur avec hélice en acier à ressort moulée
Plage de température: -40°C à +90°C

80		80					
100		100					
125		130					
140		140					
150		150					
160		160					
180		180					
200		200					
224		225					
250		250					
280		280					
300		300					
315		315					
355		350					
400		400					
450							
500							
560							
630							

	1,5 mm		1,5 mm W. 1.4301				1,5 mm		1,5 mm W. 1.4301			
	verzinkt galvanized galvanisé		Edelstahl high-grade steel inox				verzinkt galvanized galvanisé		Edelstahl high-grade steel inox			
NW	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€		

	STANDARD						mit ÖLABLAUFKONUS with OIL DRAIN CONE / avec CONE D'ÉVACUATION D'HUILE					
80	0812032	11,50	0813032	16,63			0812033	41,65	0813033	78,72		
100	1012032	11,86	1013032	19,09			1012033	44,20	1013033	83,52		
125	1212032	12,44	1213032	20,32			1212033	44,88	1213033	84,84		
140	1412032	12,74	1413032	22,42			1412033	45,96	1413033	88,32		
150	1512032	14,08	1513032	23,86			1512033	52,38	1513033	99,00		
160	1612032	14,08	1613032	26,03			1612033	52,38	1613033	99,00		
180	1812032	17,42	1813032	27,48			1812033	57,36	1813033	108,48		
200	2012032	18,54	2013032	28,56			2012033	60,79	2013033	114,96		
224	2212032	20,03	2213032	29,66			2212033	68,52	2213033	129,48		
250	2512032	21,49	2513032	31,55			2512033	73,44	2513033	138,72		
280	2812032	23,74	2813032	33,35			2812033	75,60	2813033	142,92		
300	3012032	25,94	3013032	34,72			3012033	77,83	3013033	147,12		
315	3112032	33,74	3113032	45,24			3112033	79,44	3113033	150,24		
355	3512032	38,32	3513032	51,36			3512033	89,64	3513033	172,20		
400	4012032	43,26	4013032	57,97			4012033	101,04	4013033	193,92		

NW	Spiralschlauch PUR-L €/ m		Breitbandschelle verzinkt Large strip hose clamp galvanized Collier de serrage à ruban large galvanisé	
----	------------------------------	--	---	--

80	0812045	36,32		0812046	5,18	
100	1012045	45,97		1012046	5,93	
125	1212045	57,82		1212046	7,40	
140	1412045	60,79		1412046	7,79	
150	1512045	67,46		1512046	8,16	
160	1612045	72,65		1612046	8,52	
180	1812045	81,54		1812046	8,90	
200	2012045	92,66		2012046	9,64	
224	2212045	103,79		2212046	28,16	
250	2512045	114,91		2512046	29,65	
280	2812045	127,52		2812046	31,86	
300	3012045	138,62		3012046	35,58	
315	3112045	149,02		3112046	61,87	
355	3512045	230,39		3512046	62,03	
400	4012045	277,60		4012046	71,32	