Mehrkanal-Flachstrahldüsen für Luft Whisperblast, Kunststoffausführung
Baureihen 6WB.800.56/6WB.800.S2

Eigenschaften:
- Flächiger, kräftiger Luftstrahl
- Niedriger Geräuschpegel (auch bei höheren Drücken)

Anwendungen:
- Ab- und Ausblasen
- Reinigen
- Trocknen
- Kühlen
- Transportieren

OSHA[1] FDA

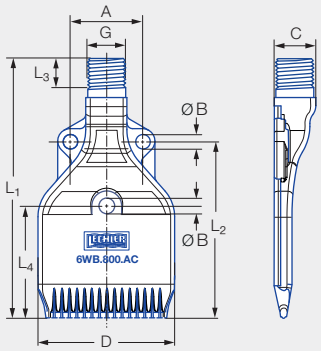

Abbildung 1
Mit Befestigungslasche

Baureihen 6WB.800.56/6WB.800.S2

OSHA[1] FDA



[1] Erfüllt die OSHA-Vorgaben in Bezug auf den Geräuschpegel.

Abbildung 2
Ohne Befestigungslasche

Kostenersparnis und Lärmsenkung

Kostenersparnis 21 %

Lärmsenkung 24 %

Technische Daten

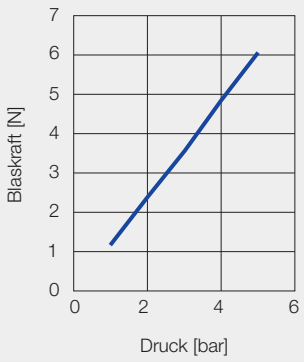

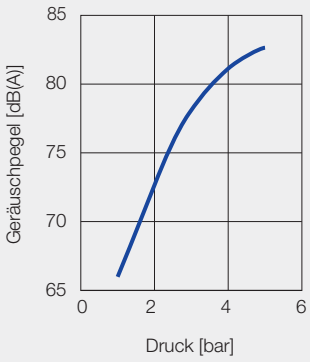

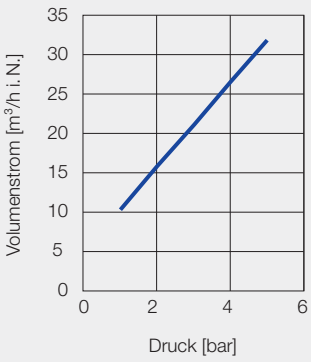

Maximaler Druck
6 bar

Maximale Temperatur
50 °C

Anschluss	Abbildung	G	Abmessungen [mm]								Gewicht [g]
			A	C	D	L_1	L_2	L_3	L_4	Ø B	
AC	1	G 1/4 A ISO 228	25,0	14,2	47,0	90,0	61,0	10,5	39,0	5,0	23,0
BC	1	1/4 NPT	25,0	14,2	47,0	90,0	61,0	10,5	39,0	5,0	23,0
20	2	G 1/4 A ISO 228	–	14,2	47,0	90,0	61,0	10,5	39,0	5,0	23,0
21	2	1/4 NPT	–	14,2	47,0	90,0	61,0	10,5	39,0	5,0	23,0

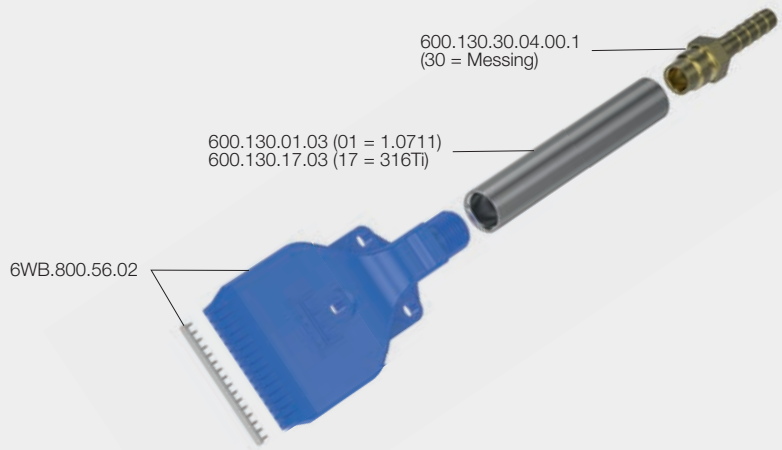

Abbildung 3

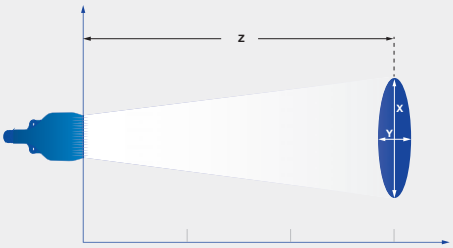

Strahlausbreitung der Baureihen 6WB.800.56/6WB.800.S2

Druck		1 bar	3 bar	5 bar
6WB.800	**Länge Z [mm]**	**600**	**900**	**900**
	X [mm]	140	240	260
	Y [mm]	130	185	220

Bestell-Nr.					Abbildung
Type	Mat.-Nr.		Anschluss		
	56	**S2**			
	POM	PP Natur	G 1/4 A ISO 228	1/4 NPT	
6WB.800	●	●	**AC**	**BC**	**1**
6WB.800	●	●	**20**	**21**	**2**
6WB.800 (Düse mit Verschlussleiste)	●		**02**		**3**
6WB.800 (Düse mit Rohr)	●		**01**		**3**

Bestell-beispiel:	Type	+	Material-Nr.	+	Anschluss	=	Bestell-Nr.
	6WB.800	+	56	+	AC	=	6WB.800.56.AC

Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.