


Abmessungen und Gewichte für 2 mm Rohrbau Dimensions and weights for 2 mm piping Dimensions et poids pour 2 mm de construction de tube							
NW	A-Ø (li. W.)	B-Ø (li. W.)	H	h	L		kg

Kon. Gabelstücke 30°

Conical forks 30°

Culotte conique 30°

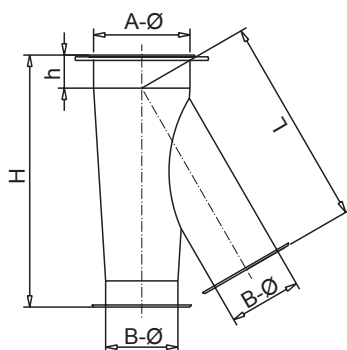

A-Ø mit Losflansch
B-Ø mit Festflansch,
Abgang mit Losflansch

A-Ø inner width with loose flange
B-Ø inner width with fixed flange,
outlet with loose flange

A-Ø Dia. ouverture A avec bride amovible
B-Ø Dia. ouverture B avec bride fixe,
sortie avec bride amovible


A-Ø + B-Ø = Innendurchmesser
= Diameter inside
= Diamètre du tube intérieur

280/200/200	283	199	687,5	62,5	625		14,77
315/224/224	317	224	750	62,5	687,5		17,71
355/250/250	355	249	812,5	62,5	750		20,94
400/280/280	399	283	875	62,5	812,5		24,88
400/300/300	399	299	937,5	62,5	875		27,52
450/315/315	449	317	937,5	62,5	875		29,33
500/355/355	499	355	1062,5	125	937,5		35,66
560/400/400	559	399	1125	125	1000		42,83
630/450/450	629	449	1250	125	1125		52,61
710/500/500	709	499	1375	125	1250		63,00
800/560/560	799	559	1500	125	1375		77,03
900/630/630	899	629	1625	125	1500		92,11
1000/710/710	999	709	1750	125	1625		109,00
1120/800/800	1119	799	2000	125	1875		139,62
1250/900/900	1249	899	2250	125	2125		174,65

Kon. Hosenrohre 60°

Conical symmetrical forks 60°

Culotte symétrique 60°



A-Ø mit Losflansch
B-Ø mit Festflansch

A-Ø inner width with loose flange
B-Ø inner width with fixed flange

A-Ø Dia. ouverture A avec bride amovible
B-Ø Dia. ouverture B avec bride fixe

A-Ø = Innendurchmesser
= Diameter inside
= Diamètre du tube intérieur

280/200/200	283	199	100	62,5	325		10,09
315/224/224	317	224	110	62,5	350		11,88
355/250/250	355	249	120	62,5	375		13,82
400/280/280	399	283	120	62,5	400		16,02
400/300/300	399	299	120	62,5	400		16,32
450/315/315	449	317	130	62,5	425		18,56
500/355/355	499	355	200	62,5	475		23,72
560/400/400	559	399	200	62,5	525		29,30
630/450/450	629	449	210	62,5	550		33,54
710/500/500	709	499	220	125	650		42,19
800/560/560	799	559	230	125	725		51,24
900/630/630	899	629	250	125	800		61,84
1000/710/710	999	709	260	125	875		73,22
1120/800/800	1119	799	280	125	975		89,75
1250/900/900	1249	899	300	125	1075		107,98