

BBS/FKK

KUGELHAHN MIT FLANSCH-ANSCHLUSS, KURZBAUWEISE

DN 250-300 | PN 10-25

VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-25	250-300	Stahl	Stahl
Kugel	10-25	250-300	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-25	250-300	NBR	PTFE

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 28

/// Flanschanschlussmaße DIN EN 1092-1, Form B1


/// TÜV-Baumuster-Prüfung

/// Lieferumfang ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem- oder elektrischem Antrieb lieferbar.

OPTIONEN

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

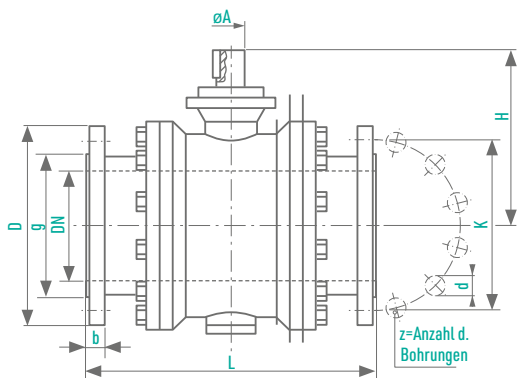

PN 10 Glatte Dichtleiste

DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H1	øA	Gew.	Bestellnummer	
												Typ 1	Typ 2
250	10	650	395	320	350	26	12	22	385	60	230	0156925	0156945
300	10	750	445	370	400	26	12	22	427	60	420	0156927	0156947

PN 16 Glatte Dichtleiste

250	16	650	405	320	355	26	12	26	385	60	240	0156930	0156950
300	16	750	460	378	410	28	12	26	427	60	430	0156932	0156952

PN 25 Glatte Dichtleiste

250	25	650	425	335	370	32	12	30	385	60	255	0156935	0156955
300	25	750	485	395	430	34	16	30	427	60	445	0156937	0156957