


Mehrfachtropföler MTM

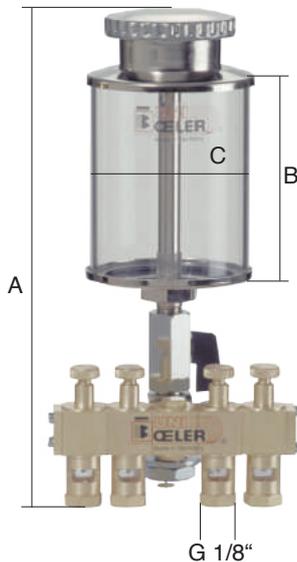


Fassung: Messing gebeizt
Zylinderglas: Plexiglas oder Naturglas
Dichtung: Perbunan (andere Dichtungen auf Anfrage)

Vorteile:

- im Standard mit 2 Schmierstellen (kann auf bis zu 10 Schmierstellen erweitert werden)
- Regulierringel zur genauen Tropfendosierung und Momentabstellung („Auf/Zu“-Funktion)
- große Einfüllschale mit Staubdeckel
- gute Sichtkontrolle des Tropfenfalls

Typ	Plexiglas	Naturglas	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Inhalt [ml]
	Art.-Nr.					
MTM 140	100050102	100050202	160	60	60	140
MTM 200	100060102	100060202	180	80	60	200
MTM 500	100070102	100070202	220	100	80	500
MTM 1000	100090102	100090202	260	120	100	1000
MTM 2000	100100102	100100202	305	150	133	2000
MTM 3000	100110102	100110202	335	180	150	3000
Weitere Schmierstellen zur Ergänzung						
	110014112	110014212				

Elektrotropföler ELO

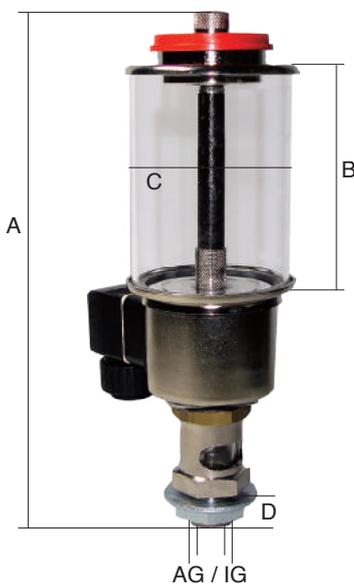

Zur automatischen Tropfendosierung von Öl oder anderen Flüssigkeiten, die nicht mit Feststoffen vermischt sind oder durch Wärme verdicken!
 Es ist auf die Verträglichkeit der Materialien zu achten!

Fassung: Messing vernickelt
Zylinderglas: Plexiglas oder Naturglas
Dichtung: Perbunan (andere Dichtungen auf Anfrage)

Vorteile:

- Elektromagnetventil mit „Auf/Zu“-Funktion
- große Einfüllschale mit Staubdeckel
- Stromversorgung direkt über Hauptschalter der Maschine oder einen vorhandenen Stromkreis
- ED - 20 % oder Zeitsteuerung möglich

Typ	Plexiglas	Naturglas	Gewinde		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Inhalt [ml]
	Art.-Nr.		AG	IG					
ELO 40	010030101	010030201	G 1/8"		118	55	40	8	36
ELO 140	010050104	010050204	G 1/2"	G 1/4"	150	60	60	15	140
ELO 200	010060104	010060204			170	80	60	15	200
ELO 500	010070104	010070204			200	100	80	15	500
ELO 1000	010090104	010090204			240	120	100	15	1000
ELO 2000	010100104	010100204			285	150	133	15	2000
ELO 3000	010110104	010110204			315	180	150	15	3000

Bitte bei Bestellung die Spannung angeben!