


Typ LMK-L

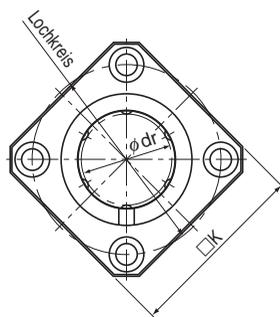


Typ LMK-L

Typ	Kugelreihen	Hauptabmessungen							
		Innendurchmesser		Außendurchmesser		Länge		Flanschdurchmesser	
		dr	Toleranz	D	Toleranz	L	Toleranz	D ₁	Toleranz
LMK 6L	4	6	0 -0,010	12	0	35	0 -0,3	28	0 -0,2
LMK 8L	4	8		15	-0,013	45		32	
LMK 10L	4	10		19	0	55		39	
LMK 12L	4	12		21	-0,016	57		42	
LMK 13L	4	13		23	0	61		43	
LMK 16L	5	16	28	0	70	48	0 -0,4	0 -0,3	
LMK 20L	5	20	32	0	80	54			
LMK 25L	6	25	40	-0,019	112	62			
LMK 30L	6	30	45	0	123	74			
LMK 35L	6	35	52	0	135	82			
LMK 40L	6	40	60	-0,022	154	96	0 -0,3		
LMK 50L	6	50	80	0	192	116			
LMK 60L	6	60	90	-0,025	211	134			

Hinweis: Da dieser Typ über einen Käfig aus Kunststoff verfügt, darf er nicht bei Temperaturen über 80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

(Beispiel) LMK50L UU

└────────── Dichtung auf beiden Seiten der Buchse

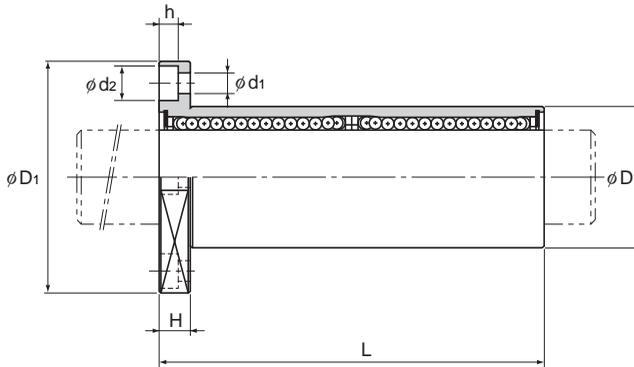

Einheit: mm

	K	H	Lochkreis- durchmes- ser	Montagebohrung d ₁ × d ₂ × h	Rechtwinkligkeit des Flansches μm	Exzentrizität (max.) μm	Radial- spiel- toleranz μm	Tragzahl		Gewicht g
								C N	C ₀ N	
	22	5	20	3,4 × 6,5 × 3,3	15	15	-5	324	529	26
	25	5	24	3,4 × 6,5 × 3,3	15	15	-5	431	784	46
	30	6	29	4,5 × 8 × 4,4	15	15	-5	588	1100	88
	32	6	32	4,5 × 8 × 4,4	15	15	-5	657	1200	82
	34	6	33	4,5 × 8 × 4,4	15	15	-7	814	1570	108
	37	6	38	4,5 × 8 × 4,4	15	15	-7	1230	2350	160
	42	8	43	5,5 × 9,2 × 5,4	20	20	-9	1400	2750	230
	50	8	51	5,5 × 9,2 × 5,4	20	20	-9	1560	3140	475
	58	10	60	6,6 × 11 × 6,5	20	20	-9	2490	5490	575
	64	10	67	6,6 × 11 × 6,5	25	25	-13	2650	6270	870
	75	13	78	9 × 14 × 8,6	25	25	-13	3430	8040	1380
	92	13	98	9 × 14 × 8,6	25	25	-13	6080	15900	3300
	106	18	112	11 × 17,5 × 10,8	25	25	-13	7650	20000	4060