



HENNLICH

Automatic backwash filter type OptiFil-250-0720

Automatischer Rückspülfilter Typ OptiFil-250-0720

General Data / Allgemeine Daten

Recommended flow rate Empfohlener Durchsatz	132 – 1.760 gal / min* 30 – 400 m ³ / h*
Min. working pressure Min Betriebsdruck	29 – 58 psi* 2 – 4 bar*
Max. working pressure Max Betriebsdruck	145 psi / 10 bar
Max. working temperature Max. zul. Betriebstemperatur	248 °F / 120 °C
Net weight / Nettogewicht	~317 kg
Volume / Volumen	27.7 gal / 105 l



* Selection to be qualified by Lenzing / Auswahl erfolgt durch Lenzing

Connections / Anschlüsse

Inlet / Einlauf	10" / DN250
Outlet / Auslauf	10" / DN250
Reject	3" / DN80
Drain / Entleerung	1"
Pressure measurement Druckmessung	1/2"



OptiFil-250-0720-QC

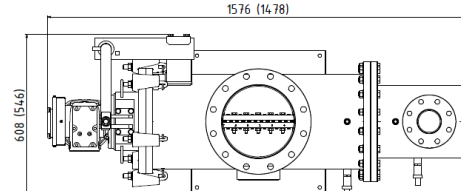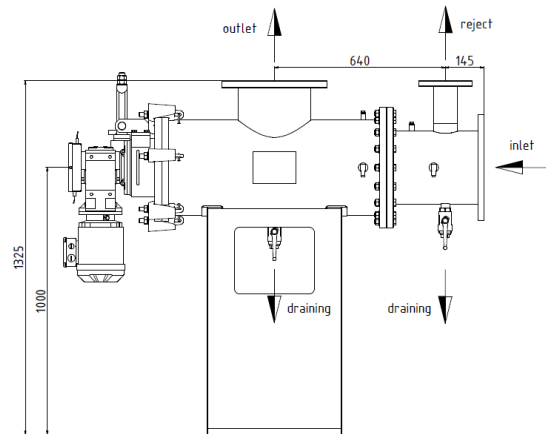

Dimensions in brackets without quick-change
Abmessungen in Klammern ohne Schnellverschluss

Backwashing / Rückspülung

Reject volume Rückspülmenge	6.6 gal / 25 l
Backwash time Dauer Rückspülung	~3 sec. / ~3 Sek.

Energy supply / Energieversorgung

Power / Leistung	1.1 kW / 1,1 kW
Frequency / Frequenz	60 Hz / 50 Hz
Voltage / Spannung	3 × 400 – 500V 1 × 220 – 240V
Rated current / Nennstrom	4.45 A / 4,45 A
Pressurized air / Druckluft	min. 58 psi / 4 bar