




Zubehör für Tropföler

Schmierpinsel Typ SPR




Fassung: Messing

Besatz: Perlon, Edelstahl, Fiberglas, Rosshaar

Gewellte Borsten verhindern Tropfenbildung und halten das Öl wie ein Schwamm fest.

Art.-Nr.	Typ	Besatz	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewinde
130011101	SPR 6,5	Perlon	6,5	50	65	G 1/8"
130021101	SPR 16		16	30	53	
130031101	SPR 25		25	45	70	
130041101	SPR 30		30	45	70	
130011201	SPR 6,5	Edelstahl	6,5	50	65	G 1/8"
130021201	SPR 16		16	30	53	
130031201	SPR 25		25	45	70	
130041201	SPR 30		30	45	70	
130011301	SPR 6,5	Fiberglas	6,5	50	65	G 1/8"
130021301	SPR 16		16	30	53	
130031301	SPR 25		25	45	70	
130041301	SPR 30		30	45	70	
130011401	SPR 6,5	Rosshaar	6,5	50	65	G 1/8"
130021401	SPR 16		16	30	53	
130031401	SPR 25		25	45	70	
130041401	SPR 30		30	45	70	

Schmierpinsel Typ SPF

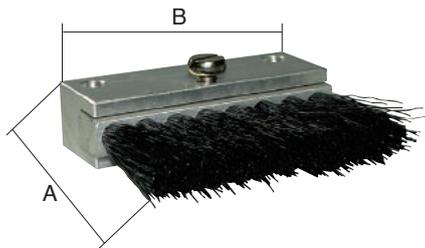


Fassung: Aluminium

Besatz: Perlon, Bronze, Edelstahl, Fiberglas, Rosshaar

Dient zum Schmieren von Flächen, Bändern oder Ketten.

Art.-Nr.	Typ	Besatz	A [mm]	B [mm]	Gewinde
140011101	SPF 57	Perlon	50	57	G 1/8"
140021101	SPF 114			114	
140031101	SPF 171			171	
140010301	SPF 57	Bronze	50	57	G 1/8"
140020301	SPF 114			114	
140030301	SPF 171			171	
140011201	SPF 57	Edelstahl	50	57	G 1/8"
140021201	SPF 114			114	
140031201	SPF 171			171	
140011301	SPF 57	Fiberglas	50	57	G 1/8"
140021301	SPF 114			114	
140031301	SPF 171			171	
140011401	SPF 57	Rosshaar	50	57	G 1/8"
140021401	SPF 114			114	
140031401	SPF 171			171	

Pinselfalter und Zubehör

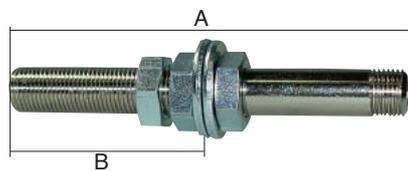


Material: Messing vernickelt

Höhe durch Gewinde verstellbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	A [mm]	B [mm]	Gewinde
161061200	Pinselfalter	PHA 60	60	47	G 1/8"
161081200		PHA 80	80		
161121200		PHA 120	120		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewinde
MC013-06-18	gerade Aufschraubverschraubung Ø 6 mm	G 1/8"
MC011-06-18	gerade Einschraubverschraubung Ø 6 mm	G 1/8"
MC011-06-14		G 1/4"
PF64N	Kunststoffrohr 6/4 Polyamid	-

Rollenschmierung Typ RSM 80

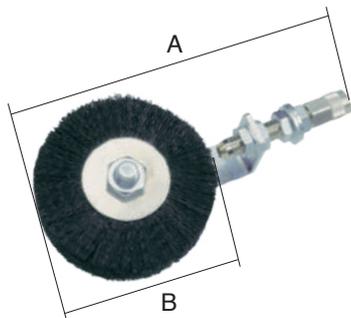


Rollenbreite: 25 mm

Besatz: Perlon, Edelstahl, Fiberglas, Rosshaar

Zum Ölen von Gleitbahnen, Ketten, Drahtseilen usw.

Art.-Nr.	Typ	Besatz	A [mm]	B [mm]	Gewinde
158001100	RSM 80	Perlon	137	80	G 1/8"
158001200		Edelstahl			

Rollenschmierung Typ RSM-B mit Innenversorgung



Zur Schmierung und Pflege von Ketten, Drahtseilen und Bändern.

Die Rollenschmierung RSM-B ist überall dort einsetzbar, wo bisher der Platz für die Montage der Rollenschmierung RSM 80 fehlte.

Die Zuführung des Schmiermittels erfolgt geschützt vor Verschmutzung über die Mittelachse der Rollenbürste. Die Halterung erlaubt die Verstellung der Rollenbürste auch nach der Montage.

Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Besatz	A [mm]	B [mm]	Gewinde
158201100	RSM-B 80/20	156201100	RSM-B 60/20	Perlon	20	74	G 1/8"
158251100	RSM-B 80/25	156251100	RSM-B 60/25		25	82	
158301100	RSM-B 80/30	156301100	RSM-B 60/30		30	91	
158401100	RSM-B 80/40	156401100	RSM-B 60/40		40	99	
185201200	RSM-B 80/20	156201200	RSM-B 60/20	Edelstahl	20	74	G 1/8"
158251200	RSM-B 80/25	156251200	RSM-B 60/25		25	82	
158301200	RSM-B 80/30	156301200	RSM-B 60/30		30	91	
158401200	RSM-B 80/40	156401200	RSM-B 60/40		40	99	

Befestigungswinkel für RSM-B

Der Befestigungswinkel erweitert die Verstellmöglichkeiten der RSM-B über Langlöcher.

Art.-Nr.	Bezeichnung
151151200	Winkel für RSM-B