


Eigenschaften

- Reduzierte Bautiefen
- Hohe Abscheideleistung
- Verfügbar in vier Variationen für bestmögliche Anpassung an die prozesstechnischen Anforderungen
- Hohe hydraulische Belastung
- Variable Profilabstände
- Schräger Profil-Einlauf und -Auslauf

Werkstoffe

- Edelstahl
- Sonderwerkstoffe

Die Baureihe LTH 500 überzeugt durch eine geringe Bautiefe und eignet sich besonders bei engen Einbaubedingungen. Charakteristisch für diese Baureihe ist der schräge Einlauf und Auslauf der Profilgeometrie.

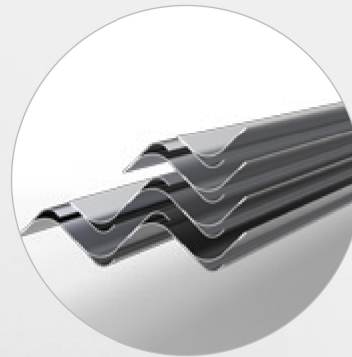

LTH 501
 LTH 502
 LTH 503
 LTH 504

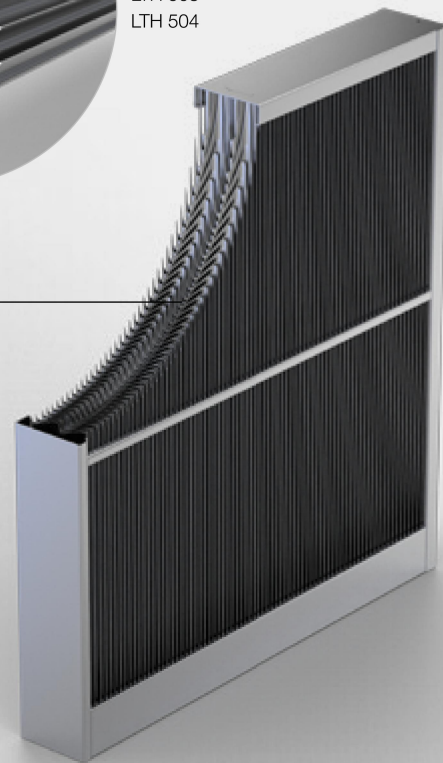


Diagramm Druckverlust LTH 500


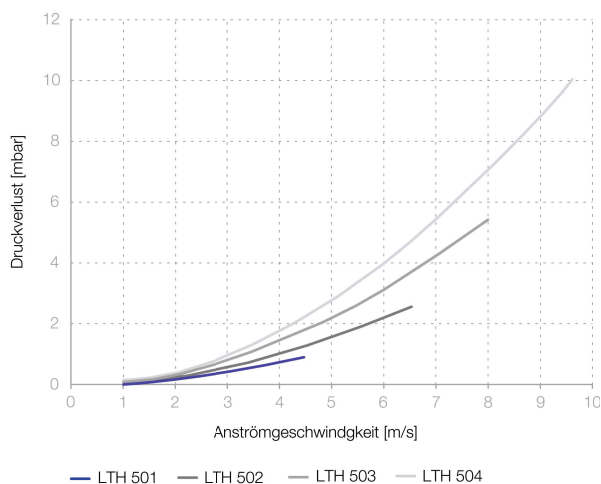


Diagramm Grenztropfen LTH 500

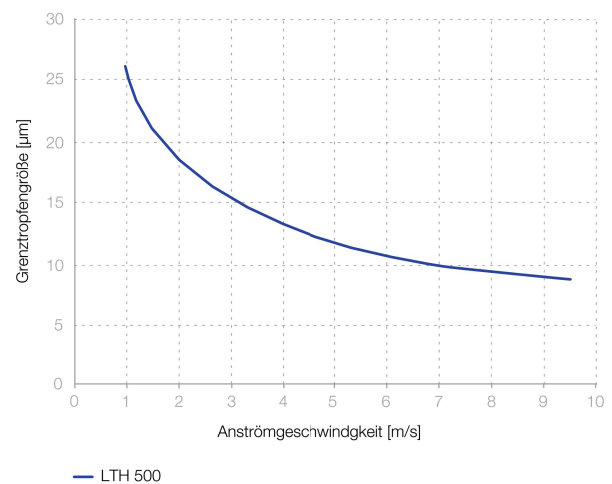

Die technischen Angaben gelten für das System Wasser/Luft bei Normbedingungen und einem Lamellenabstand von 25 mm.