


## Rohrschellen mit Gummieinlage

Material/Ausführung: Stahl verzinkt CF, Gummi EPDM  
Norm: DIN 3016

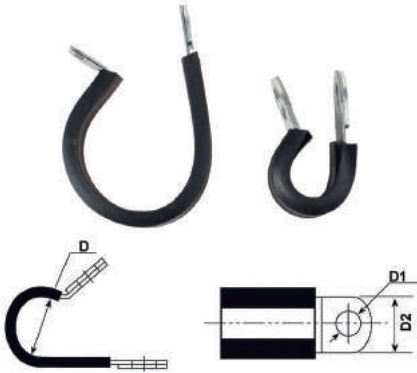

Art.-Nr.	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]
ROSG6	6	5,3	12
ROSG8	8	5,3	12
ROSG9	9	5,3	12
ROSG10	10	6,4	15
ROSG12	12	6,4	15
ROSG15	15	6,4	15
ROSG18	18	6,4	15
ROSG20	20	6,4	15
ROSG22	22	6,4	15
ROSG25	25	6,4	15
ROSG29	29	6,4	15

## mehrteilige Rohrschellen


Schellenkörper: Polypropylen  
Platte: Stahl chrom(VI)-frei  
Lieferumfang: Innensechskantschrauben, Unterlegscheiben, Anschweißplatte, Schellenkörper



Art.-Nr.	Befestigungsschrauben	Rohr-ø [mm]
RE2P106	1	6
RE2P108	1	8
RE2P110	1	10
RE2P112	1	12
RE2P206	2	6
RE2P208	2	8
RE2P210	2	10
RE2P212	2	12
RE2P314	2	14
RE2P315	2	15
RE2P316	2	16
RE2P318	2	18
RE2P420	2	20

## Wellrohre

Material/Ausführung: PP, PA 6, halogenfrei  
Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

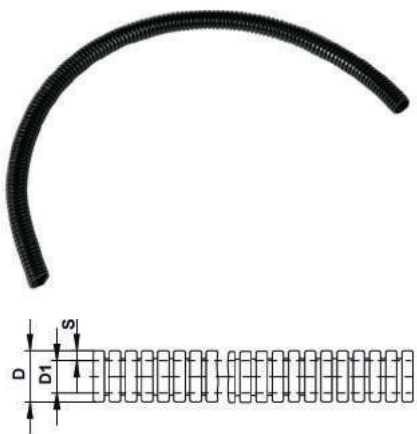

### Version ungeschlitzt

Art.-Nr.	D1 [mm]	D [mm]	S [mm]	Material
WRO67PA	6,7	10	1,7	Polyamid
WRO69PP	6,9	10	1,6	Polypropylen
WRO84PA	8,4	11,7	1,6	Polyamid
WRO10PA	10	12,9	1,5	Polyamid
WRO12PA	12	15,7	1,7	Polyamid

### Version geschlitzt

Art.-Nr.	D1 [mm]	D [mm]	S [mm]	Material
WROG101PP	10,1	12,6	1,3	Polypropylen
WROG12PP	12	15,3	1,7	Polypropylen
WROG168PP	16,8	21	2,1	Polypropylen