

Automatic backwash filter LENZING CanFil-150

Automatischer Rückspülfilter LENZING CanFil-150


General Data / Allgemeine Daten

Recommended flow rate / Empfohlener Durchsatz	44 – 238 gal / min* / 10– 45 m ³ / h*
Min. working pressure / Min Betriebsdruck	29 psi* / 2 bar*
Max. working pressure / Max Betriebsdruck	145 psi / 10 bar
Max. working temperature / Max. zul. Betriebstemperatur	176 °F / 80 °C
Net weight / Nettogewicht	63 kg
Volume / Volumen	2.9 gal / 11 l

* Selection to be qualified by Lenzing / Auswahl erfolgt durch Lenzing

Connections / Anschlüsse

Inlet / Einlauf	3" / DN80
Outlet / Auslauf	3" / DN80
Reject	1"
Drain / Entleerung	1/4"
Pressure measurement Druckmessung	1/4"

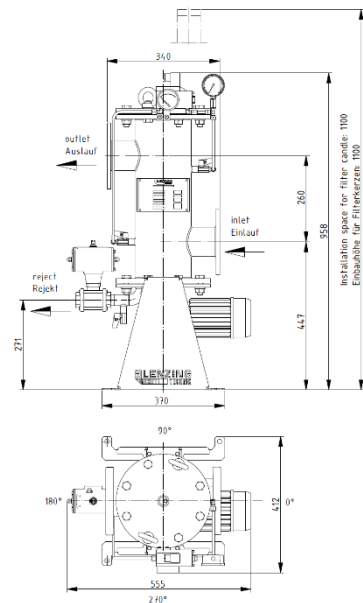

Energy supply / Energieversorgung

Power / Leistung	0.09 kW / 0,09 kW
Frequency / Frequenz	60 Hz / 50 Hz
Voltage / Spannung	3 × 400 – 500V
Rated current / Nennstrom	0.5 A / 0,5 A
Pressurized air / Druckluft	min. 58 psi / min. 4 bar

Backwashing / Rückspülung

Reject volume / Rückspülmenge	5.3 gal / 20 l
Backwash time / Dauer Rückspülung	~6 sec. / ~6 Sek.