


## Glasseide-Heizband

Isopad IT-S20 ist ein fertig konfektioniertes, flexibles Heizband mit Cu-vernickeltem Außengeflecht als Schutzleiter. Die Temperatur ist leistungs- und einsatzabhängig.

Es ist darauf zu achten, dass das Heizband nicht die max. Einsatztemperatur überschreitet.

Selbst bei kleinen Oberflächen ist es möglich, mit diesem Heizband ein Maximum an Leistung zu erzielen.

Das Heizband eignet sich zum Temperieren von Rohren und Aufbauten in der Industrie und im Laborbereich.

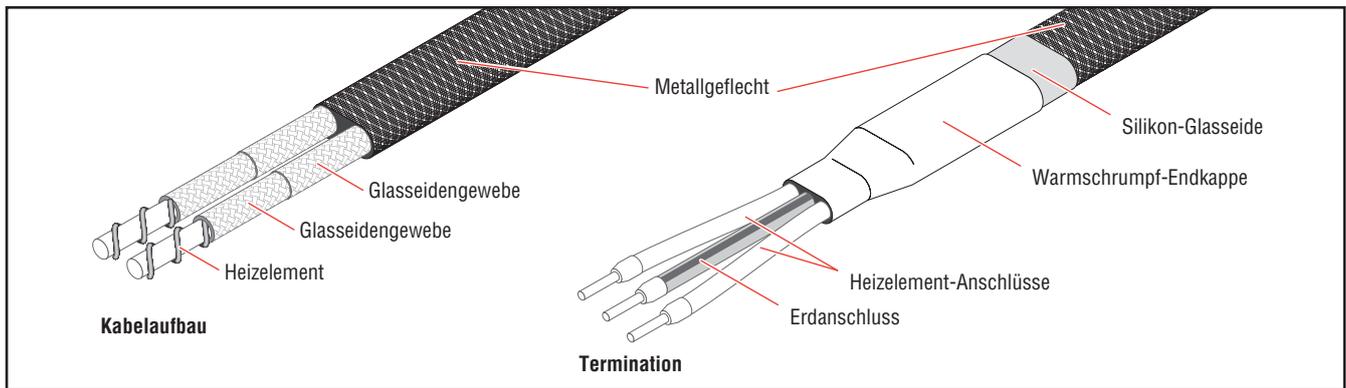

### Anwendungsbereiche

Bereichsklassifizierung	Nicht-Ex-Bereiche
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Klasse I
Max. Einsatztemperatur (ausgeschaltet)	450 °C
Lagertemperatur	-40 bis +50 °C
Min. Montagetemperatur	-40 °C

### Standard-Fertigungsgrößen

Breite	12 mm ±10%
Dicke	7 mm ±10%

### Aufbau der Heizung

Typ	Widerstandsheizleitung
Werkstoff	verschiedene Legierungen
Werkstoff Isolation	Glasseide
Werkstoff Außenmantel	Kupfer-Nickel-Geflecht

### Anschluss

Anschlussleitungslänge	1,0 m
Querschnitt	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Max. Einsatztemperatur	200 °C
Werkstoff Isolation	Silikon-Glasseide

**Technische Daten**

Netzfrequenz	50-60 Hz
Nominale Betriebsspannung	230 V AC
Max. Leistung pro Meter	220 W/m
Max. Betriebstemperatur	450 °C
Min. Biegeradius	15 mm
Min. Verlegeabstand	5 mm

**Bestellinformationen**

	Artikelnummer	Länge <sup>(1)</sup> (m)	Nominale Leistung <sup>(2)</sup> (W)	Nominale Spannung (V AC)
	263604-000	0,5	110	230
	114346-000	1,0	220	230
	704368-000	1,5	330	230
<b>Andere Längen, Leistungen usw. auf Anfrage.</b>	153620-000	2,0	440	230
	443830-000	3,0	650	230
	054874-000	5,0	1090	230
	522884-000	7,0	1530	230
	261076-000	10,0	2180	230

<sup>(1)</sup> Toleranzen <2000 mm ± (1% + 50 mm)  
>2000 mm ± (2% + 100 mm)

<sup>(2)</sup> Toleranzen ±10%

## CHROMALOX WORLDWIDE LOCATIONS



## CONTACT

### CHROMALOX GERMANY

Chromalox ISOPAD GmbH  
Englerstrasse 11  
D-69126 HEIDELBERG  
GERMANY  
Tel.: +49 6221 3043-0  
Fax: +49 6221 3043-956  
isopad.info@chromalox.com

### CHROMALOX USA

Chromalox  
103 Gamma Drive  
Pittsburgh, PA 15238  
USA  
Tel.: +1 967-3800  
Fax: +1 967-5148  
sales@chromalox.com



[www.chromalox.com](http://www.chromalox.com)  
[isopad.info@chromalox.com](mailto:isopad.info@chromalox.com)



**CE** Our products satisfy the requirements of the relevant European Directives

**CE 1180**  
ATEX IECEx

 **CHROMALOX ISOPAD**



Ansprechpartner Österreich  
**HENNLICH GmbH**  
Wiesenharterstraße 13 | 4774 St. Marienkirchen

+43 7712 3163-0  
[elektrowaerme@hennlich.at](mailto:elektrowaerme@hennlich.at)  
[www.hennlich.at](http://www.hennlich.at)