


Rohrschieber, schwere Bauform, handbetätigt

Sleeve valve, heavy execution, manual


Vanne tiroir, exécution lourde, à commande manuelle

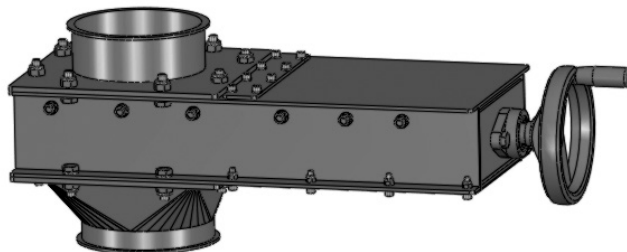

Rohrschieber, schwere Bauform, pneumatisch

Sleeve valve, heavy execution, pneumatically

Vanne tiroir, exécution lourde, à commande pneumatique

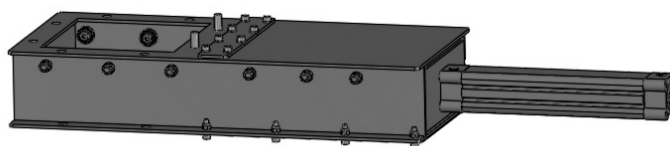

Rohrschieber, schwere Bauform

Einsatzgebiete:

- Zum Absperrn von grobkörnigen Produkten im freien Fall
- Als Siloauslaufschieber
- bei erhöhten Lasten auf dem Schieberblatt
- Einbaulage wie gezeichnet

Besonderheiten:

- Schieberplatte oben und mit Dichtstreifen (nach außen dicht)
- Dichtung aus Silikon (andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage)
- Schieber mit und ohne Übergangsstücke auf Durchmesser lieferbar
- Schieberplatte in verstärkter Ausführung
- Schieberplatte kugelgelagert
- Schieber kann bei stehender Produktsäule geschaltet werden
- Dichtung einfach auswechselbar
- Handbetätigung über Handrad

Zu beachten:

- Nicht geeignet für Druckförderung
- Nicht für die Absperrung von Flüssigkeiten geeignet
- Bei Edelstahlschiebern sind nur die produktberührenden Teile aus Edelstahl

Sonderteile:

- Andere Nennweiten auf Anfrage
- Spezielle Ein- bzw. Ausläufe auf Anfrage

Technische Daten:

- auf Anfrage

Sleeve valve, heavy execution

Technical details:

- on request

Uses:

- For blocking coarse products in free fall
- As silo outlet slide
- With increased loads on the slide plate
- Installation position as drawn

Special features:

- Slide plate top with sealing tape (sealed to the outside)
- Silicone seal (other materials on request)
- Slide available with or without adapters to diameter
- Slide plate with reinforced design
- Slide plate with ball bearings
- Slider can be activated with stationary product column
- Easily replaced seal
- Manual operation with handwheel

Note:

- Not suitable for pressure conveying
- Not suitable for blocking liquids
- With stainless steel slides only the product contact parts are made of stainless steel

Special parts:

- Other nominal sizes available on request
 - Special inlets and outlets available on request
-

Vanne tiroir, exécution lourde

Caractéristiques techniques:

- sur demande

Domaine d'utilisation:

- Pour couper les produits à gros grain en chute libre
- En tant que sortie de décharge pour silo
- En cas de charges élevées sur la vanne
- Position de montage conf. au schéma

Particularités:


- Plaque d'obturateur en haut et avec bande d'étanchéité (étanche vers l'extérieur)
- Joint en silicone (autres matériaux de joint sur demande)
- Obturateur avec et sans réducteur disponible suivant diamètre
- Obturateur en construction renforcée
- Plaque d'obturateur sur roulement à billes
- Possibilité de commuter l'obturateur en cas de colonne de produits arrêtée
- Joint facilement échangeable
- Commande manuelle avec une manivelle

A noter:

- Ne convient pas à l'alimentation sous pression
- Ne convient pas à blocage de liquides
- Sur les obturateurs en acier spécial, seuls les éléments en contact avec les produits sont en acier spécial

Pièces spéciales:

- Autres largeurs nominales sur demande
 - Entrées et sorties spéciales sur demande
-




Abmessungen und Gewichte Dimensions and weights Dimensions et poids							
NW	A- Ø	H	h	L	A	B	kg

Rohrschieber, schwere Bauform, handbetätigt

Sleeve valve, heavy execution, manual

Vanne tiroir, exécution lourde, à commande manuelle

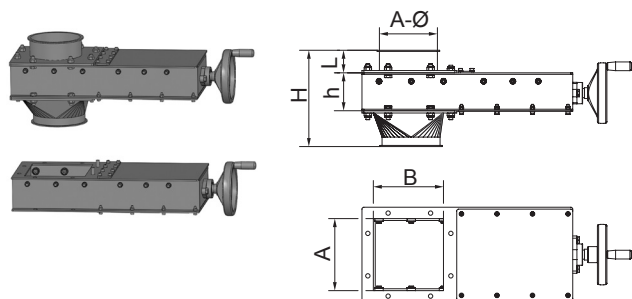

Technische Bemerkungen auf Seite 96/97.

Technical remarks on site 96/97.


Remarques techniques voir page 96/97.

80	80	275	100	62,5	150	150	
100	103	275	100	62,5	150	150	
125	130	275	100	62,5	200	200	
140	145	275	100	62,5	200	200	
150	153	275	100	62,5	200	200	
160	163	275	100	62,5	200	200	
180	182	275	100	62,5	250	250	
200	203	312,5	125	62,5	250	250	
224	228	312,5	125	62,5	300	300	
250	253	312,5	125	62,5	300	300	
280	287	312,5	125	62,5	350	350	
300	303	312,5	125	62,5	350	350	
315	321	312,5	125	62,5	350	350	
355	359	312,5	125	62,5	400	400	
400	403	312,5	125	62,5	450	450	
450							
500							
560							
630							

Rohrabsperrschieber, pneumatisch

Shut off sleeve valve pneumatically

Vanne tiroir d'obturation à commande pneumatique

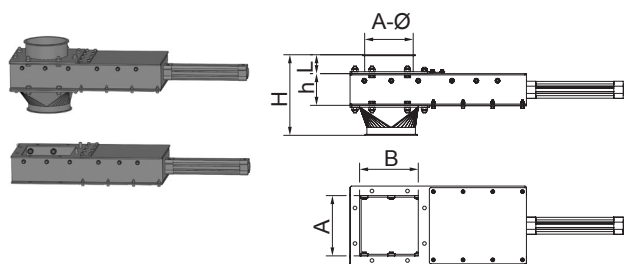

Technische Bemerkungen auf Seite 96/97.

Technical remarks on site 96/97.

Remarques techniques voir page 96/97.

80	80	275	100	62,5	150	150	
100	103	275	100	62,5	150	150	
125	130	275	100	62,5	200	200	
140	145	275	100	62,5	200	200	
150	153	275	100	62,5	200	200	
160	163	275	100	62,5	200	200	
180	182	275	100	62,5	250	250	
200	203	312,5	125	62,5	250	250	
224	228	312,5	125	62,5	300	300	
250	253	312,5	125	62,5	300	300	
280	287	312,5	125	62,5	350	350	
300	303	312,5	125	62,5	350	350	
315	321	312,5	125	62,5	350	350	
355	359	312,5	125	62,5	400	400	
400	403	312,5	125	62,5	450	450	
450							
500							
560							
630							

	2 mm		2 mm						2 mm W1.4301*		2 mm W1.4301*	
	pulverbeschichtet powder coated acier peint		pulverbeschichtet powder coated acier peint						Edelstahl high-grade steel inox		Edelstahl high-grade steel inox	
NW	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€

	mit Übergang with spouts avec adaptateur		ohne Übergang without spouts non adaptateur						mit Übergang with spouts avec adaptateur		ohne Übergang without spouts non adaptateur	
80	0821246	1001,16	0821247	908,46					0823246	1356,00	0823247	1168,02
100	1021246	1038,24	1021247	908,46					1023246	1359,60	1023247	1168,02
125	1221246	1050,60	1221247	920,82					1223246	1428,82	1223247	1236,00
140	1421246	1062,96	1421247	933,18					1423246	1439,94	1423247	1254,54
150	1521246	1062,96	1521247	933,18					1523246	1439,94	1523247	1254,54
160	1621246	1062,96	1621247	933,18					1623246	1439,94	1623247	1254,54
180	1821246	1143,30	1821247	1017,23					1823246	1588,26	1823247	1390,50
200	2021246	1143,30	2021247	1017,23					2023246	1588,26	2023247	1390,50
224	2221246	1229,82	2221247	1100,04					2223246	1878,72	2223247	1687,14
250	2521246	1229,82	2521247	1100,04					2523246	1878,72	2523247	1687,14
280	2821246	1439,94	2821247	1310,16					2823246	2243,34	2823247	2027,04
300	3021246	1439,94	3021247	1310,16					3023246	2243,34	3023247	2027,04
315	3121246	1439,94	3121247	1310,16					3123246	2243,34	3123247	2027,04
355	3521246	1736,58	3521247	1606,80					3523246	2774,82	3523247	2521,44
400	4021246	1903,44	4021247	1767,48					4023246	3151,80	4023247	2879,88
450												
500												
560												
630												

80	0821723	1446,12	0821724	1316,34					0823723	1767,48	0823724	1575,90
100	1021723	1446,12	1021724	1316,34					1023723	1767,48	1023724	1575,90
125	1221723	1458,48	1221724	1328,70					1223723	1836,70	1223724	1643,88
140	1421723	1470,84	1421724	1341,06					1423723	1847,82	1423724	1662,42
150	1521723	1470,84	1521724	1341,06					1523723	1847,82	1523724	1662,42
160	1621723	1470,84	1621724	1341,06					1623723	1847,82	1623724	1662,42
180	1821723	1718,04	1821724	1589,50					1823723	2163,00	1823724	1965,24
200	2021723	1718,04	2021724	1589,50					2023723	2163,00	2023724	1965,24
224	2221723	1804,56	2221724	1674,78					2223723	2453,46	2223724	2261,88
250	2521723	1804,56	2521724	1674,78					2523723	2453,46	2523724	2261,88
280	2821723	2138,28	2821724	2008,50					2823723	2941,68	2823724	2725,38
300	3021723	2138,28	3021724	2008,50					3023723	2941,68	3023724	2725,38
315	3121723	2138,28	3121724	2008,50					3123723	2941,68	3123724	2725,38
355	3521723	2496,72	3521724	2366,94					3523723	3534,96	3523724	3287,76
400	4021723	2756,28	4021724	2620,32					4023723	4003,40	4023724	3738,90
450												
500												
560												
630												

* nur produktberührende Teile aus Edelsathl

* only product-contacting parts made from stainless steel

* seulement des parts en contact avec le produit sont fabriquées inox