


» TWISTLOC Düsen-Schnellwechselsystem



Lechler TWISTLOC, Düsenwechsel im Handumdrehen.

Sparen Sie Zeit und Geld mit dem Düsen-Schnellwechselsystem.

- **Schnell:**
Nur eine Handumdrehung ist nötig, um die Düse ein- oder auszubauen.
- **Leicht:**
Ohne Werkzeug und mit nur einer Hand montierbar – auch an schwer zugänglichen Stellen und bei schlechten Sichtverhältnissen.
- **Sicher:**
Einbaufehler werden ausgeschlossen, die Düsen sind immer korrekt ausgerichtet.
- **Maximaldruck:**
15 bar.

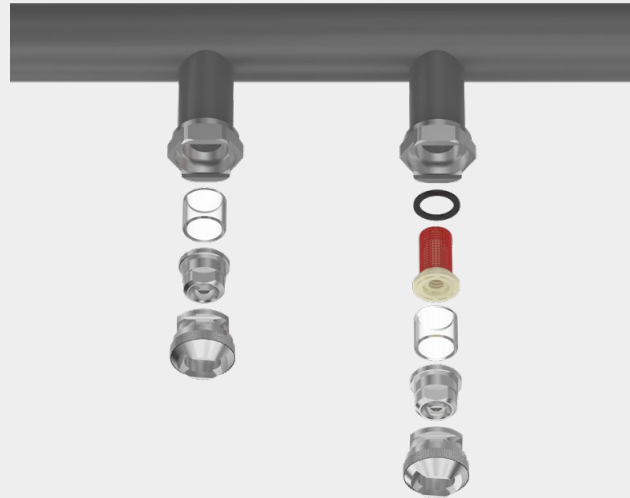

Systemkomponenten		Bestell-Nr.						Innen- Ø D [mm]	Gewicht [g]	
		Type	Mat.-Nr.				Anschluss			
			1C	16	5E	7A	EN 10226 R 1/4			EN 10226 R 3/8
Gewindenippel		092.102	•				CC		8,0	25,0
		092.102	•					CE	11,6	25,0
		092.102			•				CE	8,0
Schweißnippel		092.104	•					00	11,6	45,0
Dichtung für Material 1.4301 und 1.4305		092.113			•				–	1,0
Dichtung für Material PVDF		092.115			•				–	1,0
Dichtung inkl. Gummidicht- ring bei Verwendung von Rückschlagventilen bzw. Siebfilter		092.116			•				–	2,0
Dichtung inkl. Gummidicht- ring bei Verwendung von Rückschlagventilen bzw. Siebfilter, für Material PVDF		092.114			•				–	2,0
Schnellverschluss Für Düsenbaureihe 652/679		092.106	•	•					–	20,0 (Edel- stahl)
Schnellverschluss Für Düsenbaureihe 226/468/684		092.108	•	•					–	20,0 (Edel- stahl)



**Rückschlag-
ventile, Siebfilter**
Für Einbau in
Nippel mit
Innen-Ø 11,6 mm
(s. Seite 248/249).

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss = Bestell-Nr.
Beispiel: 092.102 + 16 + CC = 092.102.16.CC