

Automatic backwash filter LENZING CanFil-200

Automatischer Rückspülfilter LENZING CanFil-200


General Data / Allgemeine Daten

Recommended flow rate / Empfohlener Durchsatz	132 – 507 gal / min* / 30– 115 m ³ / h*
Min. working pressure / Min Betriebsdruck	29 psi* / 2 bar*
Max. working pressure / Max Betriebsdruck	145 psi / 10 bar
Max. working temperature / Max. zul. Betriebstemperatur	176 °F / 80 °C
Net weight / Nettogewicht	117 kg
Volume / Volumen	6.9 gal / 26 l

* Selection to be qualified by Lenzing / Auswahl erfolgt durch Lenzing

Connections / Anschlüsse

Inlet / Einlauf	4" / DN100
Outlet / Auslauf	4" / DN100
Reject	2" / DN50
Drain / Entleerung	1/4"
Pressure measurement / Druckmessung	1/4"

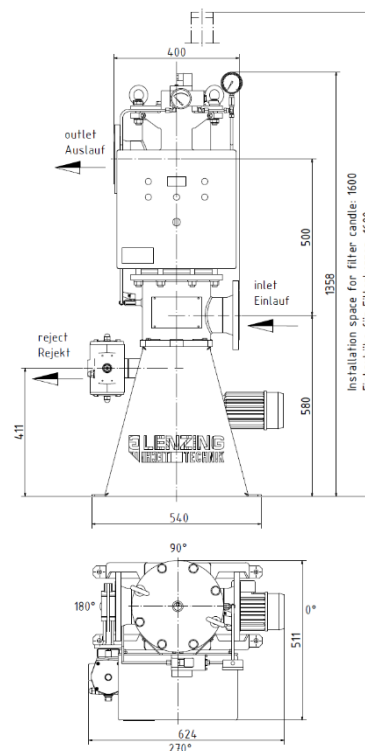

Energy supply / Energieversorgung

Power / Leistung	0.12 kW / 0,12 kW
Frequency / Frequenz	60 Hz / 50 Hz
Voltage / Spannung	3 × 400 – 500V
Rated current / Nennstrom	0.5 A / 0,5 A
Pressurized air / Druckluft	min. 58 psi / min. 4 bar

Backwashing / Rückspülung

Reject volume / Rückspülmenge	10.6 gal / 40 l
Backwash time / Dauer Rückspülung	~7 sec. / ~7 Sek.