


# Ansteuereinheit für VarioSpray HP

Die zwei möglichen Versionen der VarioSpray HP Steuerungen mit ihren übersichtlichen Farbdisplays ermöglichen eine optimale Ventilregelung gemäß Ihren Anforderungen.

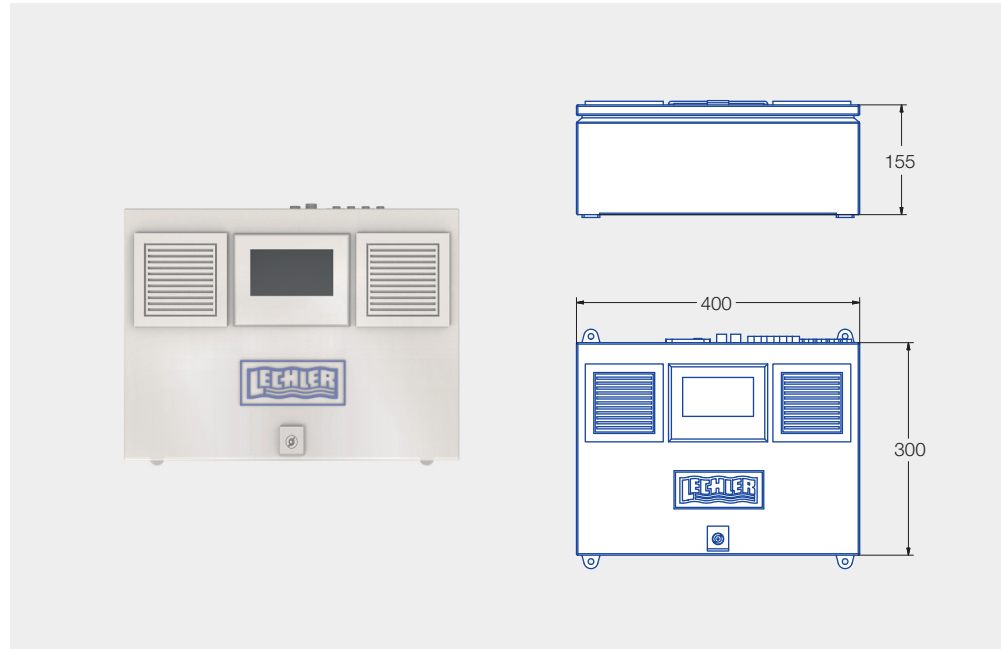

## SMART

Die Ventilansteuerung SMART ist eine kostengünstige Ansteuerungsvariante für die Ventile der HP-Baureihe. Die gleichzeitige Ansteuerung aller Ventile ermöglicht eine übersichtliche und einfache Bedienung.

### Vorteile:

- Einfache Bedienung
- Gleichzeitige Ansteuerung aller angeschlossenen Ventile
- Optimal auf die Ventile abgestimmte Regelungssoftware
- Übersichtliches 4,3" Color Touch Display
- 4 Direktsteuerungstasten für schnellen Zugriff

## FLEX

Flexibilität zeichnet die Steuerung FLEX aus – die VarioSpray HP Ventile lassen sich einzeln ansteuern und im Volumenstrom regeln. Diese Eigenschaft eignet sich besonders bei Anwendungen in denen unterschiedliche Bandbreiten im Produktionsprozess vorkommen.

### Vorteile:

- Übersichtliche Bedienung
- Einzelventilsteuerung aller Ventile über Software-schalter
- Optimal auf die Ventile abgestimmte Regelungssoftware
- Übersichtliches 4,3" Color Touch Display
- 4 Direktsteuerungstasten für schnellen Zugriff

	SMART	FLEX
<b>Maximale Ventilanzahl</b>	8	16
<b>Einzelventilansteuerung</b>	nein	ja
<b>Frequenz</b>	10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100 / 200 Hz	
<b>Anschlussspannung</b>	100 – 240 V AC	
<b>Gesamtleistung</b>	240 W	
<b>Steuerspannung</b>	12 – 24 VDC / PEAK-and-Hold Control	
<b>Pulsweite</b>	3 – 98 %	
<b>Nachlaufzeit</b>	0 – 99,9 s	
<b>Vorlaufzeit</b>	0 – 99,9 s	
<b>Externer Signaleingang</b>	ja	
<b>Schutzart</b>	IP 54	
<b>Display</b>	4,3" Color Touch Panel	
<b>Elektr. Anschluss Ventile</b>	3-poliger Rundstecker M8	

**Bestelldaten**  
**Ansteuereinheit SMART**  
**Ansteuereinheit FLEX**

**Bestell-Nr.**  
**075.270.00.10**  
**075.270.00.20**