




Wulstklammerschrauben ähnlich DIN 28152

HENNLICH GmbH & Co KG
Alfred-Kubin-Straße 9a-c, A-4780 Schärding
Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
klammerschrauben@hennlich.at; www.hennlich.at

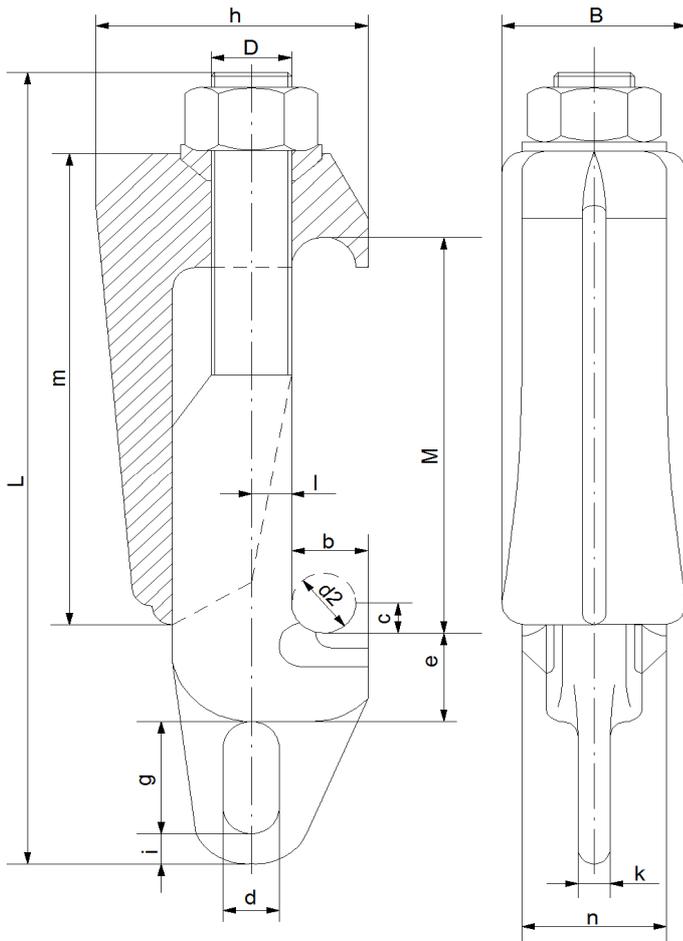


Werkstoff Mindestgröße Zubehör

Gr. B8M	ab M10	mit U-Scheibe
1.4571	ab M10	mit U-Scheibe
Gr. B7	ab M12	mit Kugel* oder U-Scheibe
1.7225	ab M12	mit Kugel* oder U-Scheibe
1.7033	ab M12	mit Kugel* oder U-Scheibe
1.7709	ab M16	mit U-Scheibe

* Kugelscheiben erst ab M16

Mutternwerkstoffe: 1.1181; 1.7218; 1.4301



Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, riss- und faltenfrei und sandgestrahlt

Schmiedetoleranz:

Gemäß DIN EN 10243-1

Gewinde

gemäß DIN ISO 13-1, Toleranz 6 g

Sonstiges:

Anschweißkrampen können mitgeliefert werden.

Type	Klemmweite	L	B	d2	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	Gewicht
D	M																Kg / St.
M10-L	25-40	93	25	8	9,5	3	6	11	11	15	27	5	6	5	43	20	0,15
M12-L	32-60	133	34	10	12	4	8	15	17	16	38	6	8	6	70	28	0,5
M16-K	48-68	165	40	14	18	5	12	20	20	25	58	8	8	8	92	32	0,7
M16-L	62-95	192															1
M16-L2	86-116	213															1,1
M16-LS	104-134	234															1,2
M20-K	60-85	195	48	16	21	5	14	25	25	30	73	8	8	10	115	42	1,5
M20-L	76-101	212															1,8
M20-L2	100-138	252															2,3
M24-K	74-102	230	52	20	23	5	14	30	30	30	78	9	10	12	130	46	2,4
M24-L	95-138	265															3,1
M24-L2	122-172	295															3,4
M24-LS	158-208	335															3,6
M24-LX	292-342	470															4,8
M27-K	92-120	290	63	24	27	6	14	48	40	40	85	9	10	15	155	55	4,6
M27-L	115-155	327															4,8
M27-L2	150-202	375															5,6
M27-L3	212-262	435															6,7
M27-LS	352-392	565															7,9