




Das empfohlene Zubehör kann separat bestellt werden.

Sensor-Optionen

Zwei Sensoren für Erfassung beider Endlagen einsetzbar (je Sensor ist eine Halterung erforderlich)

Sensor	Spezifikationen	max. Temperatur in °C	Bestellnummer
1	PNP oder NPN, nO oder nC, M8	85	095.009.00.18.67.0
2	ATEX, PNP, nO, M8	85	095.009.00.19.14.0
3	REED, offenes Kabelende	120	095.009.00.19.15.0

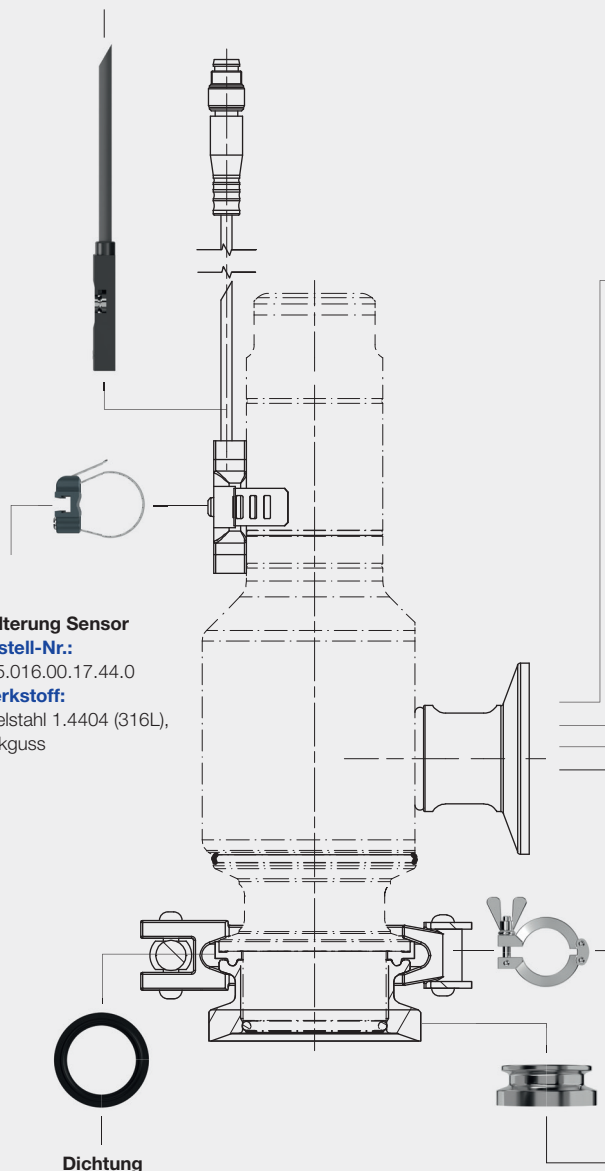

Halterung Sensor
Bestell-Nr.: 095.016.00.17.44.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L), Zinkguss

Dichtung

Type	Werkstoff	Bestellnummer
5P8	FKM	095.015.79.12.24.0
	EPDM	095.015.E9.12.24.0
5P9	FKM	095.015.79.12.25.0
	EPDM	095.015.E9.12.25.0

Mediumanschluss

Verfügbare Mediumanschlüsse, je PopUp Whirly Air wird ein Adapter benötigt.
Weitere Anschlüsse sind auf Anfrage verfügbar.

Adapter

Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.01.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Tri-Clamp DIN 32676
Außen-Ø 50,5 mm

Adapter

Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.02.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Tri-Clamp DIN 32676
Außen-Ø 64 mm

Adapter

Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.03.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Innengewinde
G 3/4 ISO 228

Adapter

Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.04.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Schlauchtüle für Innen-Ø 25 mm

Gelenkbolzenschelle

Type	Werkstoff	Bestellnummer
5P8	Edelstahl 1.4408	095.016.1Y.16.52.0
5P9	Edelstahl 1.4408	095.016.1Y.16.53.0

Schweißflansch

Type	Werkstoff	Bestellnummer
5P8	Edelstahl 1.4404 (316L)	050.020.1Y.01.00.0
5P9	Edelstahl 1.4404 (316L)	050.020.1Y.01.01.0

Schweißflansche mit Radius
sind auf Anfrage verfügbar