

Lumistar Leuchte ASL55LED-Ex



II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

- **Zum Aufsetzen auf Schauglas-Armaturen**
Universell einsetzbare Schauglas-Leuchte in Ex-Ausführung, die sowohl für die Kombination von Sicht- und Lichtglas (1-Flansch-Version) als auch für deren separate Anordnung (2-Flansch-Version) hervorragend geeignet ist.
- **Die besonderen Vorteile der Lumiglas-LED-Technik:**
 - vibrationsfest
 - hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
 - Dauerbetrieb der LED bis ca. 50.000 Stunden
 - optimal für schwer zugängliche Armaturen
 - keine Wärmestrahlung im Lichtaustritt (Kaltlicht)
 - keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
 - extrem kontrastreiche Ausleuchtung
- **Kleine Bauweise, hohe Lichtleistung:** Blendfreie Ausleuchtung; passend für runde Schauglas-Armaturen nach DIN 28120/DIN 28121 oder ähnlich sowie für Schraub-Schauglas-Armaturen nach DIN 11851 und Durchfluss-Schauglas-Armaturen.
- **Einsatz:** Zur Ausleuchtung von Durchfluss-Schaugläsern, Rohrleitungen, Labormischern, Bioreaktoren sowie des Inneren von Kesseln, Tanks, Rührwerken und sonstigen in der Regel geschlossenen Behältern in explosionsgefährdeten Bereichen; Gas: Zone 1 und 2, Staub: Zone 21 und 22.
- **Schutzart:** IP 65 und IP 67 nach DIN EN 60529
- **Betriebsbedingungen:** unabhängig vom Behälterinnendruck/ Vakuum. Auf keinen Fall darf eine Schauglas-Leuchte den Gegenflansch oder die komplette Schauglas-Flanschfassung ersetzen bzw. unmittelbar zur Abdeckung einer Behälteröffnung verwendet werden.
- **Achtung:** Nicht in die Lichtquelle blicken – Gefahr von Sehstörung!
- **Lumistar Leuchten dieses Typs sind für den Einsatz in Umgebungstemperaturen -20°C bis +40°C zugelassen.**
- **Technische Daten Ex-Schutz:**
Diese Leuchte erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften durch Übereinstimmung mit den Vorschriften für
 - a) Gas**
 - EN 60079-0: 2012+A11:2013 Allgemeine Anforderungen
 - EN 60079-1: 2014 Druckfeste Kapselung ,d'
 - Explosionsgruppe: IIC (beinhaltet IIA und IIB)
 - Temperaturklasse: T6
 - b) Staub**
 - EN 60079-0: 2012+A11:2013 Allgemeine Anforderungen
 - EN 60079-31: 2014 Schutz durch Gehäuse ,t'
 - Explosionsgruppe: IIIC (beinhaltet IIIA und IIIB)
 - Temperaturklasse: T80°C
- **EU-Baumusterprüfbescheinigung:** BVS 09 ATEX E 170
 - II 2G Ex db IIC T6 Gb
 - II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
- **Betriebsspannung:**
 - 24 V AC/DC LED – 11 W/15 W
 - 120-230 V AC/DC LED – 11 W/15 W
 - intern mit einer 1A-Feinsicherung abgesichert
 - bestückt mit 4 bzw. 7 Hochleistungs-LED

CE 0158

3755.334 g




Lumistar Leuchte ASL55LED-Ex

Leistung und Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Lichtfarbe
11 W – 26°	520 lm	5700 K
11 W – 11°	630 lm	5700 K
15 W – 26°	930 lm	5700 K
15 W – 11°	1100 lm	5700 K

- **Problemloser elektrischer Anschluss über integrierte Anschlussleitung oder über Ex d-Leitungseinführung.**
- **Elektrischer Anschluss – alternativ:**
 - a) über die werkseitig montierte, druckdicht vergossene und bis 110°C temperaturfeste Anschlussleitung (2 m standard) mit Leitungsverdrahtung. Weitere Längen auf Wunsch: 5 m, 10 m, 20 m
 - b) über eine Kabelverschraubung nach EN 60079-14
 - c) weitere Kabelverschraubungstypen und Leitungstypen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Rückseite
- **Befestigungsmöglichkeiten:**
Bei der runden Schauglas-Armatur und beim Durchfluss-Schauglas wird die Leuchte mit dem Klappscharnier auf dem Gegenflansch befestigt. Bei der Schraub-Schauglas-Armatur wird die Leuchte auf der Nutmutter befestigt.
- **Die Lumistar Leuchte ASL55LED-Ex passt ab den folgenden Nennweiten:**
 - a) runde Schauglas-Armatur nach DIN 28120: DN 40
 - b) runde Schauglas-Armatur nach DIN 28121: DN 40
 - c) Durchfluss-Schaugläser: DN 50
 - d) Schraub-Schauglas-Armaturen ähnlich DIN 11851:
 - ab DN 50 erfolgt die Befestigung über separaten Bördel
 - ab DN 80 erfolgt die Befestigung über Klappscharnier

• Abmessungen und elektrische Daten für Lumistar Leuchte ASL55LED-Ex:

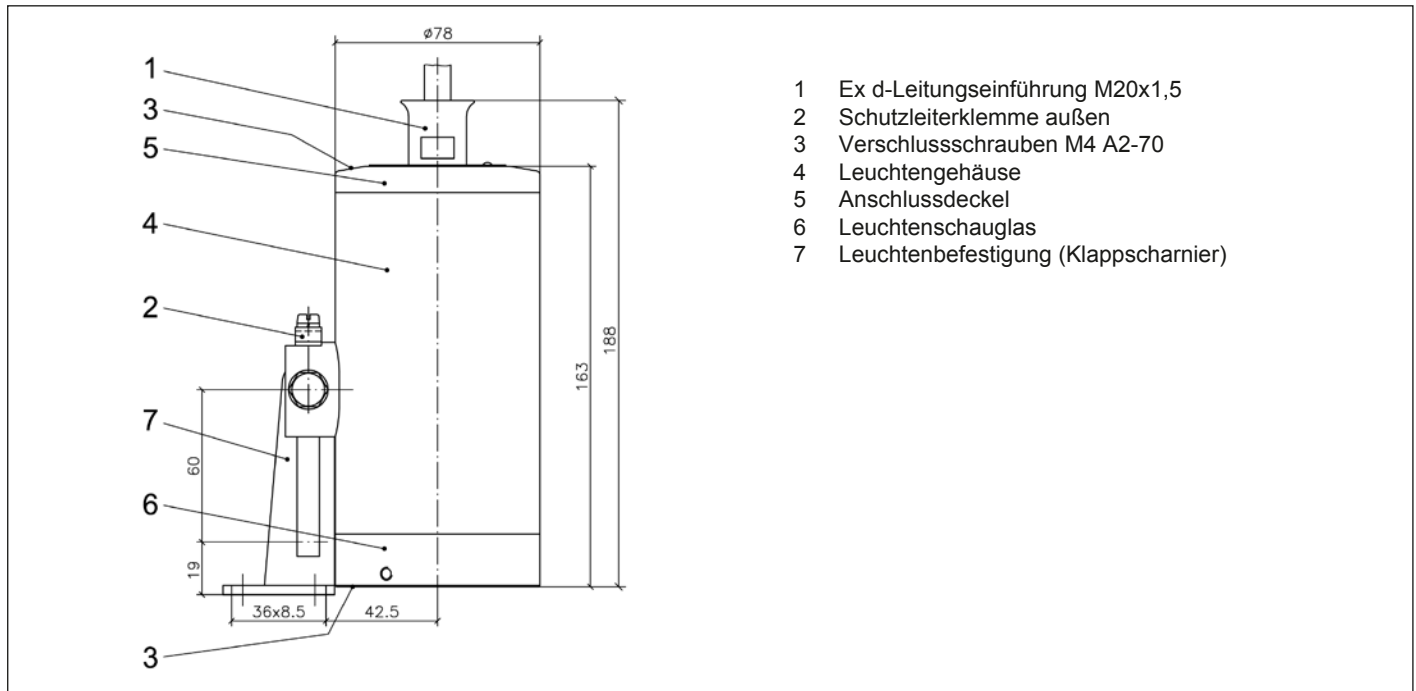

- 1 Ex d-Leitungseinführung M20x1,5
- 2 Schutzleiterklemme außen
- 3 Verschlusschrauben M4 A2-70
- 4 Leuchtengehäuse
- 5 Anschlussdeckel
- 6 Leuchtenschauglas
- 7 Leuchtenbefestigung (Klappscharnier)

• Teile, Ausführung und Werkstoffe:

- Leuchtengehäuse (4) und Anschlussdeckel (5):
Alu-Legierung AlMgSi 0.5, lackiert RAL 9007
- Leuchtenschauglas (6): Einheit aus Ringflansch (Alu-Legierung AlMgSi 0.5, lackiert RAL 9007) und Borosilikatglas

- Leuchtenbefestigung (7): Edelstahl 1.4301
(siehe Zusatzausstattung)
- Leitungseinführung (1): M20x1,5

• **Gewicht (mit 2 m Anschlussleitung):** 1,5 kg

• Anschlussdaten: Temperaturangabenzuordnung und elektrische Kenngrößen (siehe auch Baumusterprüfbescheinigung)

Pos.	ASL55LED-Ex Variante	Sach-Nr.	Nennspannung Volt	Leuchtmittel	Umgebungstemperaturbereich -20°C ≤ T _a ≤ +40°C	
1	(24 V) 11 W	3541.681.00	24 ≈	4 LED	2G T6	2D T80°C
2	(120-230 V) 11 W	3541.682.00	120-230 ≈	4 LED	2G T6	2D T80°C
*3	(24 V) 15 W	3541.691.00	24 ≈	7 LED	2G T6	2D T80°C
*4	(120-230 V) 15 W	3541.692.00	120-230 ≈	7 LED	2G T6	2D T80°C

*Ausführungen möglich: rot, blau, ultraviolett, infrarot

• Folgende Kabelverschraubungen und Leitungen dürfen nur in Kombination eingesetzt werden:

Kabelverschraubungstypen	Leitungstypen
HSK-M-Ex-d, Sach-Nr. 9103.123.00 M20x1,5, Ms vernickelt (Fa. Hummel)	EVA-Schlauchleitung, Sinotherm 110, Sach-Nr. 3403.017.00, 3x1,5 qmm, ø 8,5 mm
KU1BPM20-Ex-d-Alpha X Sach-Nr. 9103.130.00 M20x1,5, Ms vernickelt (Fa.RST)	Ölflex Heat 180, Sach-Nr. 3403.045.00, 3x1,5 qmm, ø 8,9 mm
	Ölflex Heat 180, Silflex UR-AWG18, Sach-Nr. 3403.044.00, 5x1,0 qmm, ø 10,3 mm
	Ölflex Classic 110 Black, Sach-Nr. 3403.051.00, 3x1,5 qmm, ø 10,1 mm

• Zusatzausstattung:

Pos.	Gegenstand	Sachnummer
1	Leuchtenbefestigung Klappscharnier	0354.025.00
2	Leuchtenbefestigung Bördel MV65	1356.039.00
3	Ex-Zeitschalter	auf Anfrage
4	Anschlussleitung	auf Anfrage
5	Leuchte mit Ex 'd' Kabelverschraubung	auf Anfrage

• Bestellvorgaben:

z. B. Lumistar Leuchte ASL55LED-Ex (24 V) 11 W, Ex db IIC T6, 4 LED, mit 2 m Anschlussleitung, Sach-Nr. 3541.681.00

Maße in mm (soweit nicht anders angegeben). Bildnachweis: ©F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG. Technische Änderungen vorbehalten. 02.20