




**HENNLICH**

*Industrietechnik*

*...mit dem Beratungsplus!*


A-4780 Schärding · Alfred-Kubin-Straße 9 a-c · Tel. 07712/31 63-0 · Fax 07712/31 63-24 · kennzeichnungstechnik@hennlich.at · www.hennlich.at

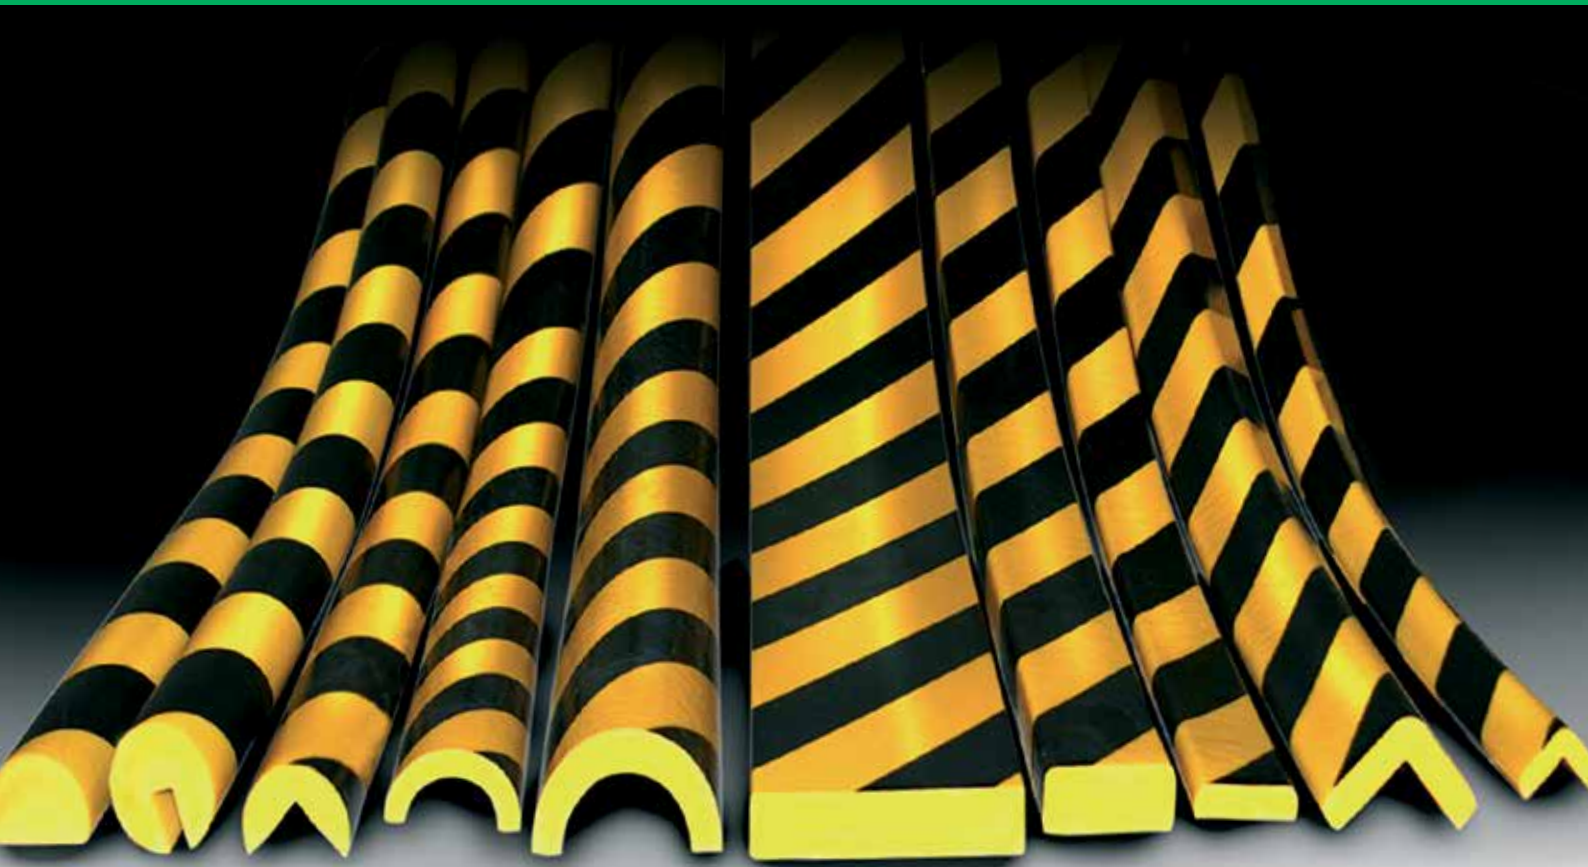

# Warn- und Schutzprofile




## Warn- und Schutzprofile, wasserabweisend

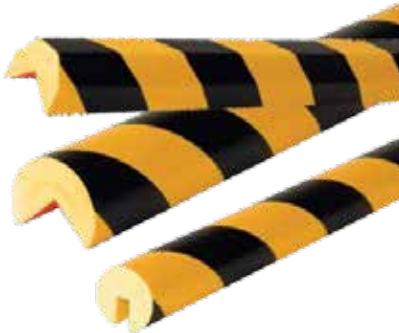

FCKW-frei hergestellt, aus schwarzem, recyclebarem, flexiblen Polyurethan-Schaum mit hochverdichteter geschlossener Außenhaut - dadurch wasserabweisend. Da es sich hierbei um ein Einstoffprodukt handelt, ist das Material voll recyclefähig. Durch die gelben Diagonal-Streifen werden Kanten, Ecken und andere Gefahrenstellen gut sichtbar gemacht und senken die Unfallgefahr. Die Profiltypen A, C, D und E sind selbstklebend (für saubere und fettfreie Oberflächen). Das Profil B ist zum Aufstecken bzw. Kleben. Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich von -40 °C bis +100 °C. Die Standardlänge beträgt ca. 1 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage.


### Profil A

Rundes Eckschutzprofil für alle rechtwinkligen Kanten. Stoßabweisend und mit farblicher Signalwirkung ausgerüstet, bietet es idealen Verletzungsschutz an Regalböden, niedrigen Durchgängen oder vorstehenden Kanten. Lieferbar im 1 m-Zuschnitt, als praktische Rolle oder individuell zugeschnitten in selbstklebender Ausführung.




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y101	schwarz	∅ 40 x 1000
Y102	gelb/schwarz	∅ 40 x 1000
Y104	rot/weiß	∅ 40 x 1000
Y105	gelb/schwarz	Rolle 5 m*

\* in handlicher Tragetasche




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y130	schwarz	∅ 60 x 1000
Y131	gelb/schwarz	∅ 60 x 1000




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y150	schwarz	∅ 60 x 1000
Y151	gelb/schwarz	∅ 60 x 1000

### Eckverbinder, zweischenkelig



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y111	schwarz	40


### Eckverbinder, dreischenkelig



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y110	schwarz	40


### Profil B

Kantenschutzprofil zum Aufstecken oder auch mit Spezialkleber PU 152 fixierbar. Je nach Bedarf in farblicher Signalwirkung an scharfe Tischkanten, Glasplatten, Regalböden oder T-Träger montiert, bietet der elastische PU-Schaum idealen Verletzungsschutz. Die Schlitzbreite bei Profil B beträgt 8 mm und eignet sich für Breiten von 6 bis 10 mm. Lieferbar als 1 m-Zuschnitt, als praktische 5 m-Rolle oder individuell zugeschnitten, lässt sich das Kantenschutzprofil problemlos montieren.



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y201	schwarz	∅ 40 x 1000
Y202	gelb/schwarz	∅ 40 x 1000
Y204	rot/weiß	∅ 40 x 1000
Y205	gelb/schwarz	Rolle 5 m*

\* in handlicher Tragetasche




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y230	schwarz	41 x 36 x 1000
Y231	gelb/schwarz	41 x 36 x 1000

### Profil C


Oberflächenschutzprofil für alle glatten Flächen und Wände. Mit stark haftendem Kleber versehen lässt sich das Profil auf gereinigte und fettfreie Oberflächen wie Holz, Metall, glattem Mauerwerk und lackierten Oberflächen selbstklebend anbringen.

Das Flächenschutzprofil Typ C ist im 1 m-Zuschnitt, als praktische 5 m-Rolle oder individuell zugeschnitten lieferbar.



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y301	schwarz	∅ 40 x 1000
Y302	gelb/schwarz	∅ 40 x 1000
Y304	rot/weiß	∅ 40 x 1000
Y305	gelb/schwarz	Rolle 5 m*


\* in handlicher Tragetasche



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y330	schwarz	41 x 36 x 1000
Y331	gelb/schwarz	41 x 36 x 1000

### Profil D

Prallschutzprofil in der Abmessung 50 x 20 mm. Es eignet sich hervorragend als Aufprallschutz für Fahrzeuge, Hubwagen, Handwagen und ähnliches. Lieferbar als 1 m-Zuschnitt. Selbstklebend, in schwarz oder gelb/schwarz.




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y401	schwarz	50 x 20 x 1000
Y402	gelb/schwarz	50 x 20 x 1000
Y405	gelb/schwarz	Rolle 5 m*

\* in handlicher Tragetasche

### Profil E

Prallschutzprofil in der Abmessung 40 x 11 mm. Hervorragender, leichter Aufprallschutz für kleine Fahrzeuge, Hubwagen, Handwagen und ähnliches. Selbstklebend, in schwarz oder gelb/schwarz.




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y501	schwarz	40 x 11
Y502	gelb/schwarz	40 x 11


Lieferform: Rolle à 5 m

### Profil F

Optimaler Prallschutz für Rohre im Innen- und Außenbereich. Die eingearbeiteten Klebestreifen machen die Montage zu einem Kinderspiel. Das Rohrschutzprofil ist in 1 m-Zuschnitt sowie als 5 m-Rolle in schwarz und in gelb/schwarzer Signalwirkung lieferbar.



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y701	schwarz	70 x 35 x 1000
Y702	gelb/schwarz	70 x 35 x 1000




Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y703	schwarz	52 x 25 x 1000
Y704	gelb/schwarz	52 x 25 x 1000
Y705	gelb/schwarz	Rolle 5 m*

\* in handlicher Tragetasche


### Warn- und Schutzprofile, nachleuchtend




In nachleuchtender Ausführung montiert, bleiben „profilerte“ Ecken, Kanten und Vorsprünge auch bei Dunkelheit noch stundenlang sichtbar. Die nachleuchtende Wirkung wird durch Einarbeitung von Pigmenten in die glatte Deckschicht erzielt und ist frei von radioaktiven Zusätzen, toxikologisch vollkommen unbedenklich.



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y103	nachleuchtend/schwarz	∅ 40 x 1000



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y203	nachleuchtend/schwarz	∅ 40 x 1000



Nr.	Ausführung	Abm. [mm]
Y303	nachleuchtend/schwarz	∅ 40 x 1000





## Innovative Kennzeichnungssysteme von HENNLICH

- **Kennzeichnung von Rohren**  
Rohrkennzeichnungsbänder  
Rohrmarkierer  
Fließrichtungsbänder  
Schilder aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium
- **Sicherheitskennzeichnung**  
Warn-, Verbots- und Gebotsschilder
- **Beschilderung mit Befestigung**

**HENNLICH GmbH & Co KG**

A - 4780 Schärding

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c

Tel. 07712 / 31 63 - 0

Fax 07712 / 31 63 - 24

kennzeichnungstechnik@hennlich.at

www.hennlich.at