

BBF/FSK

KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS, KURZBAUWEISE, VOLLVERSCHWEISST

DN 32-200 | PN 10-40

VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-40	32-200	Stahl	Stahl
Kugel	10-25	32-50	Messing	Stahl, hartverchromt
		65-200	Grauguss, hartverchromt	Grauguss, hartverchromt
	40	32-50	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt
		65-100	Grauguss, hartverchromt	Grauguss, hartverchromt
		125-200	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
	Dichtungen	10-40	32-200	PTFE
O-Ringe	10-40	32-200	NBR	FPM

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FSK V XXX.XXX / Typ (1 o. 2)

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 27

/// Flanschanschlussmaße DIN EN 1092-1, Form B1

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang; bei schwierigen Medien ab DN 150 Getriebe erforderlich

OPTIONEN

/// DIN-DVGW-Anerkennung für Gas


/// Auch lieferbar in Fire-Safe-Ausführung mit Test-Zertifikat nach BS 6755 und/oder mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen.

/// TÜV-Baumuster-Prüfung

/// Auch als Fernwärmeausführung erhältlich.

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

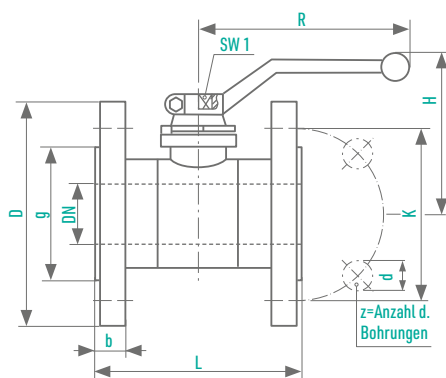

	DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H	R	SW1	Gew.	Bestell- Nummer
PN 10 Glatte Dichtleiste	32	10	130	140	78	100	18	4	18	119	205	16	5,9	FSK V 010.032
	40	10	140	150	88	110	18	4	18	125	205	16	7,1	FSK V 010.040
	50	10	150	165	102	125	20	4	18	132	205	16	9,5	FSK V 010.050
	65	10	170	185	122	145	22	4	18	140	300	16	16,1	FSK V 010.065
	80	10	180	200	138	160	24	8	18	160	350	22	20,1	FSK V 010.080
	100	10	190	220	158	180	20	8	18	175	350	22	26,6	FSK V 010.100
	125	10	325	250	188	210	22	8	18	195	500	22	45	FSK V 010.125
	150	10	350	285	212	240	22	8	22	240	600	32	72	FSK V 010.150
	200	10	400	340	268	295	24	8	22	275	600	32	110	FSK V 010.200
PN 16 Glatte Dichtleiste	32	16	130	140	78	100	18	4	18	119	205	16	5,9	FSK V 016.032
	40	16	140	150	88	110	18	4	18	125	205	16	7,1	FSK V 016.040
	50	16	150	165	102	125	20	4	18	132	205	16	9,5	FSK V 016.050
	65	16	170	185	122	145	22	4	18	140	300	16	16,1	FSK V 016.065
	80	16	180	200	138	160	24	8	18	160	350	22	20,1	FSK V 016.080
	100	16	190	220	158	180	20	8	18	175	350	22	26,6	FSK V 016.100
	125	16	325	250	188	210	22	8	18	195	500	22	45	FSK V 016.125
	150	16	350	285	212	240	22	8	22	240	600	32	72	FSK V 016.150
	200	16	400	340	268	295	24	12	22	275	600	32	110	FSK V 016.200
PN 25 Glatte Dichtleiste	32	25	130	140	78	100	18	4	18	119	205	16	5,9	FSK V 025.032
	40	25	140	150	88	110	18	4	18	125	205	16	7,1	FSK V 025.040
	50	25	150	165	102	125	20	4	18	132	205	16	9,5	FSK V 025.050
	65	25	170	185	122	145	22	8	18	140	300	16	16,1	FSK V 025.065
	80	25	180	200	138	160	24	8	18	160	350	22	20,1	FSK V 025.080
	100	25	190	235	162	190	24	8	22	175	350	22	29,1	FSK V 025.100
	125	25	325	270	188	220	26	8	26	195	500	22	46,5	FSK V 025.125
	150	25	350	300	218	250	28	8	26	240	600	32	91	FSK V 025.150
	200	25	400	360	278	310	30	12	26	275	600	32	124	FSK V 025.200
PN 40 Glatte Dichtleiste	32	40	130	140	78	100	18	4	18	119	205	16	5,9	FSK V 040.032
	40	40	140	150	88	110	18	4	18	125	205	16	7,1	FSK V 040.040
	50	40	150	165	102	125	20	4	18	132	205	16	9,5	FSK V 040.050
	65	40	170	185	122	145	22	8	18	140	300	16	16,1	FSK V 040.065
	80	40	180	200	138	160	24	8	18	160	350	22	20,1	FSK V 040.080
	100	40	190	235	162	190	24	8	22	175	350	22	29,1	FSK V 040.100
	125	40	325	270	188	220	26	8	26	195	500	22	46,5	FSK V 040.125
	150	40	350	300	218	250	28	8	26	240	600	32	91	FSK V 040.150
	200	40	400	375	285	320	34	12	30	275	600	32	132	FSK V 040.200