



Kompakt-Mehrkanal-Flachstrahldüse für Luft Baureihe 600.386.01

Baureihe 600.386.01

Die Kompakt-Mehrkanal-Flachstrahldüse der Baureihe 600.386 erzeugt einen konzentrierten, kräftigen Luftstrahl. Die kompakte Bauform dieser Baureihe ist besonders für den Einsatz an schwer zugängliche Stellen geeignet. Dies ermöglicht ein präzises Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.



Kostensparnis

45 %



Lärmsenkung

15 %



Werkstoffe
Stahl verzinkt, PVC



Blaskraft
3,7 N bei 2 bar



Geräuschpegel
83,5 db(A) bei 2 bar




Luftverbrauch
 $V_{LN}=27 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 2 bar



Druck
 $p_{\text{max}}=10 \text{ bar}$




Max. Temperatur
50 °C



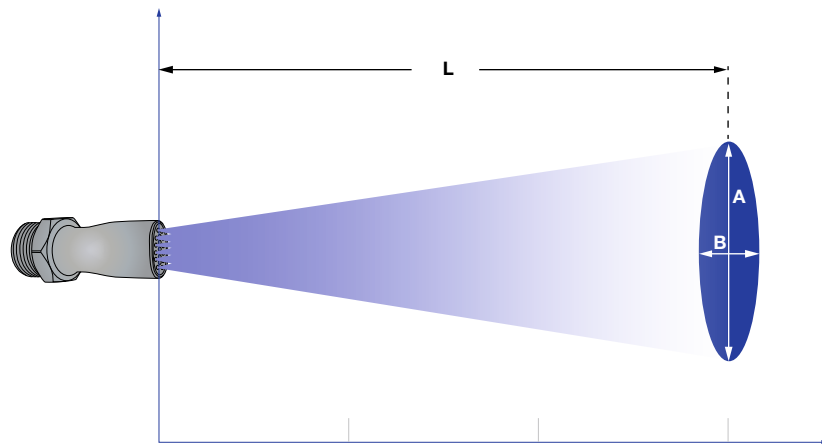


Strahlausbreitung der Baureihe 600.386.01.AE

Druck:	1 bar	3 bar	5 bar
Länge L [mm]:	825	900	900
Strahlbildabmessungen bei L			
A [mm]:	160	300	460
B [mm]:	215	215	215

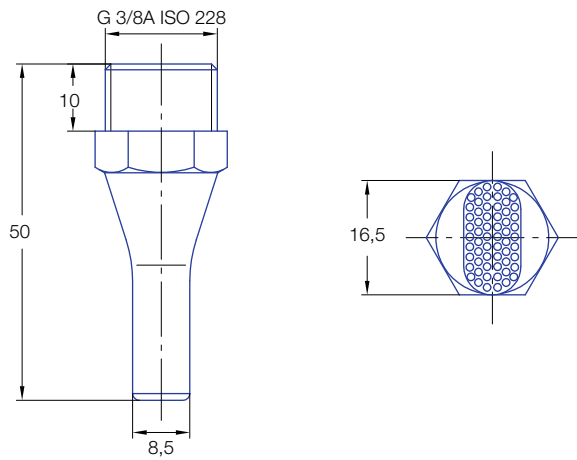

Technische Daten

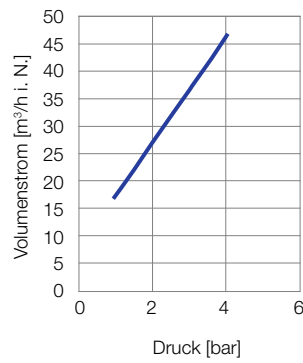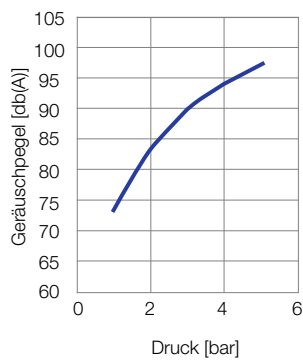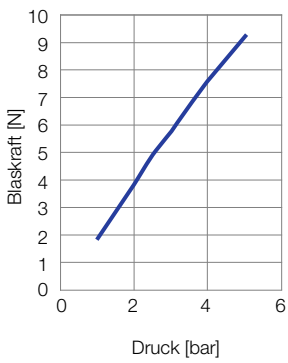

Bestell-Nr.		
Type	Mat.-Nr.	Code
	01	
	Stahl / PVC	G 3/8A ISO 228
600.386.	○	AE

Bestell- Type + Material-Nr. + Code = Bestellnummer
Beispiel: 600.386. + 01 + AE = 600.386.01.AE