




Tropföler

Mehrfach-Elektrotropföler MET.B und MET.H

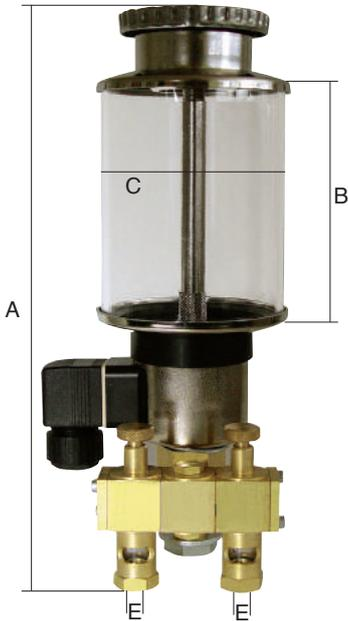

Elektrisch gesteuerter Mehrfachtropföler für Öl oder andere Flüssigkeiten. Die gewünschte Ölmenge kann an jeder Schmierstelle eingestellt werden und den einzelnen Schmierstellen über Rohr- und Schlauchleitungen zugeführt werden!

Ausführung MET.H für schwierige Einsatzbedingungen wie Staub, Hitze und Feuchtigkeit.

Fassung: Messing vernickelt / gebeizt

Zylinderglas: Plexiglas oder Naturglas

Dichtung: Perbunan (andere Dichtungen auf Anfrage)

Einschaltdauer: MET.B = 20 % / MET.H = 100 %

Vorteile:

- im Standard mit 2 Schmierstellen (kann auf bis zu 10 Schmierstellen erweitert werden)
- Elektromagnetventil mit „Auf/Zu“-Funktion
- genaue Tropfendosierung durch Regulierungsspindel
- große Einfüllschale
- gute Sichtkontrolle des Tropfenfalls

Typ	Plexiglas		Naturglas	Gewinde E	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Inhalt [ml]
	Art.-Nr.							
MET.B 140.2	020050102		020050202	G 1/8"	175	60	60	140
MET.B 200.2	020060102		020060202		195	80	60	200
MET.B 500.2	020070102		020070202		235	100	80	500
MET.B 1000.2	020090102		020090202		275	120	100	1000
MET.B 2000.2	020100102		020100202		320	150	133	2000
MET.B 3000.2	020110102		020110202		350	180	150	3000
MET.H 140.2	030050102		030050202	G 1/8"	200	60	60	140
MET.H 200.2	030060102		030060202		220	80	60	200
MET.H 500.2	030070102		030070202		255	100	80	500
MET.H 1000.2	030090102		030090202		275	120	100	1000
MET.H 2000.2	030100102		030100202		310	150	133	2000
MET.H 3000.2	030110102		030110202		350	180	150	3000
Weitere Schmierstellen zur Ergänzung								
	110014112		110014212					

Bitte bei Bestellung die Spannung angeben!