

# Stopfbuchspackung Type 2422

## Beschreibung:

Diagonalgeflecht aus natürlicher Ramiefaser, durch und durch imprägniert mit PTFE-Dispersion und einem lebensmittelechten Schmiermittel.

## Eigenschaften:

Die **Type 2422** vereint gute Flexibilität mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten. Ramie ist fäulnis- und verrottungsbeständig, wellenschonend und fast wartungsfrei.

## Anwendungsgebiete:

Universell einsetzbare Packung für Pumpen, Ventile, Stevenrohre, Rudersteven u.s.w. in verschiedenen Industrien wie Papierfabriken, Marine, Lebensmittelindustrie u.v.a.

## Anwendungsmedien:


Kalt- und Warmwasser, wässrige Lösungen (auch feststoffhaltige), Salzwasser, Öle und Fette, Zellulose u.a.

## Nicht geeignet für:

Säuren, konzentrierte Laugen, Sauerstoff.

## Vorteile:

**TEADIT Type 2422** ist flexibel und elastisch und lässt sich daher leicht und schnell einbauen.  
Wellenschonend und wartungsarm.

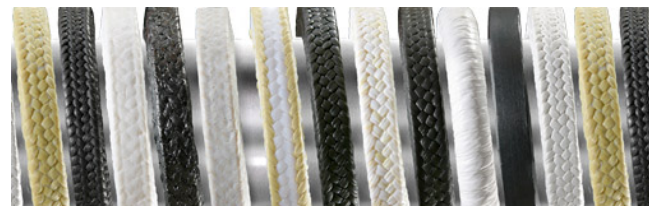

## Temperatur:

	- temp	+ temp
(°C)		130

## Druck:

	rotierend:	osz:	statisch:
(bar)	20	20	30

pH: 5-11      v: (m/s) 10