


# Ansteuereinheit für VarioSpray II

Mit der Ansteuereinheit lassen sich die Düsenventile der Baureihe VarioSpray II optimal betreiben.

Die auf das Wesentliche reduzierten Bedienelemente ermöglichen einen intuitiven Betrieb ohne komplexe Vorkenntnisse.

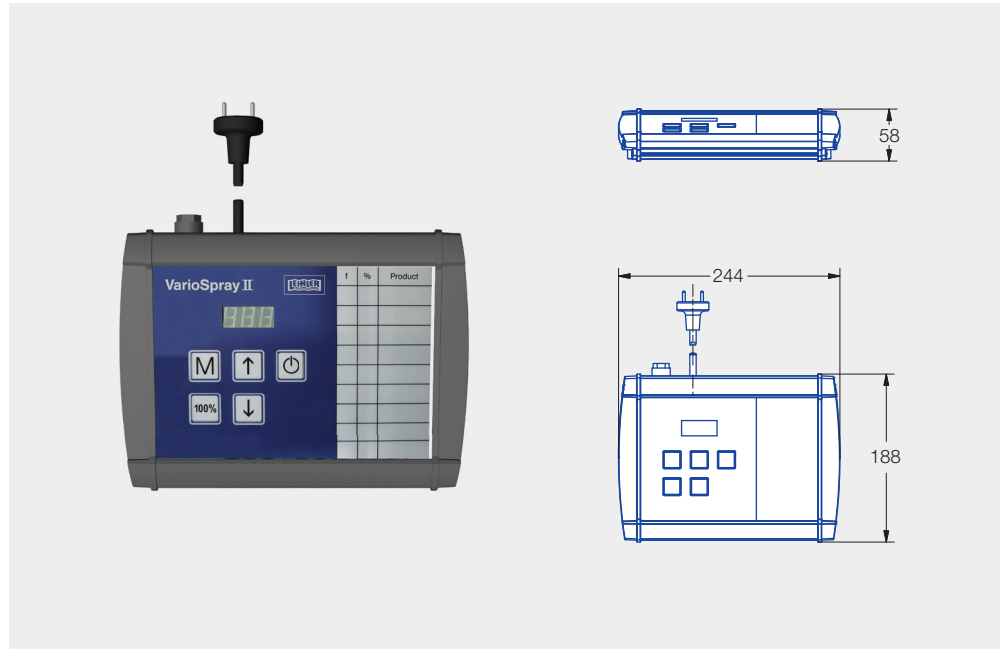

## Vorteile:

- Einfache Bedienung
- Gleichzeitige Ansteuerung aller angeschlossenen Ventile
- Kompakte Abmessungen
- Optimal auf die Ventile abgestimmte Software
- Ventilverbindung über eine zentrale BUS-Leitung

<b>Maximale Ventilanzahl:</b>	8
<b>Anschlussspannung:</b>	115 – 230 V AC
<b>Steuerspannung:</b>	24 V DC
<b>Gesamtleistung:</b>	20 W
<b>Frequenz:</b>	25 / 50 / 75 / 100 Hz
<b>Pulsweite:</b>	0 – 90 / 100 %
<b>Nachlaufzeit:</b>	0 – 10 s
<b>Externer Signaleingang:</b>	ja
<b>Schutzart:</b>	IP 54

**Bestelldaten**  
Ansteuereinheit VarioSpray II

**Bestell-Nr.**  
074.200.00.00.00